



Lampe murale | 198-264 V
1 arrayLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 80

76248M07



Données techniques

| | |
|--|-----------------------|
| Typologie | Surface |
| Position d'installation | Mur |
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | arrayLED |
| Optique | Asymmetric Wallwasher |
| Light emission direction | downward |
| Puissance nominale | 14 W DC |
| Pouvoir total | 17 W |
| Flux lumineux (source) | 1864 lm |
| Tension d'entrée nominale | 220 - 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 198 - 264 V AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Température de couleur / Tone | 2700 K |
| Indice de rendu chromatique | 80 Ra |
| C.C. / V.C. | AC |
| Classe d'isolation | 1 |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Essai au fil incandescent | 850° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Driver |
| Article à intensité variable | Non |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Non |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Poids net | 1.96 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Oui |
| Protection contre les surtensions | 1 KV |

Finition corps

| | |
|-------------|---|
| Matériau | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100 |
| Couleur | Gris |
| Fabrication | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |

Finition diffuseur

| | |
|-------------|----------------------------|
| Matériau | Verre extra clair - trempé |
| Couleur | transparent |
| Fabrication | Séigraphie |

Lampe murale | 198-264 V | 1 arrayLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 80
76248M07

Single emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1864 lm, with a 133.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.96 kg.

The total absorbed power is 17 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 55 % |
| Flux lumineux (source) | 1864 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1038 lm |
| Consumption | 17 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 61 lm/W |
| Température de couleur | 2700 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 2 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 80 Ra |


| | |
|--|-------------|
| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |
| Température typique sur le verre | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Optique C0/C180 | 79° |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

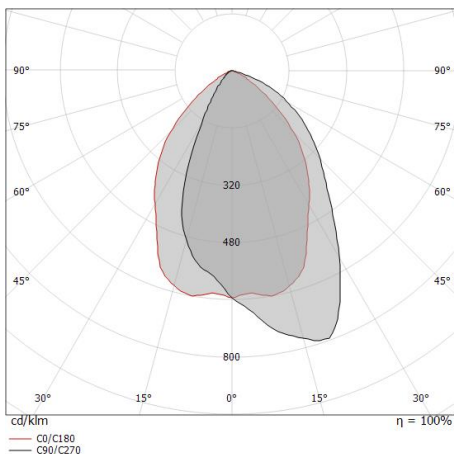

| Distance [m] | Cone diameter [m] | E(0°) | E(C0) | 39.5° | 2639 |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|------|
| 0.5 | 0.82 | E(0°) | E(C0) | 39.5° | 609 |
| 1.0 | 1.65 | E(0°) | E(C0) | 39.5° | 152 |
| 1.5 | 2.47 | E(0°) | E(C0) | 39.5° | 68 |
| 2.0 | 3.30 | E(0°) | E(C0) | 39.5° | 38 |
| 2.5 | 4.12 | E(0°) | E(C0) | 39.5° | 24 |
| 3.0 | 4.95 | E(0°) | E(C0) | 39.5° | 17 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 79.0°)