
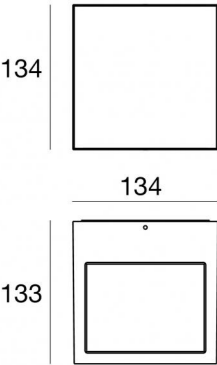


Lampe murale | 1 arrayLED 12 W AC 200-264 V AC | CRI 80  
76298W00

EAC CE    IK08 IP65  

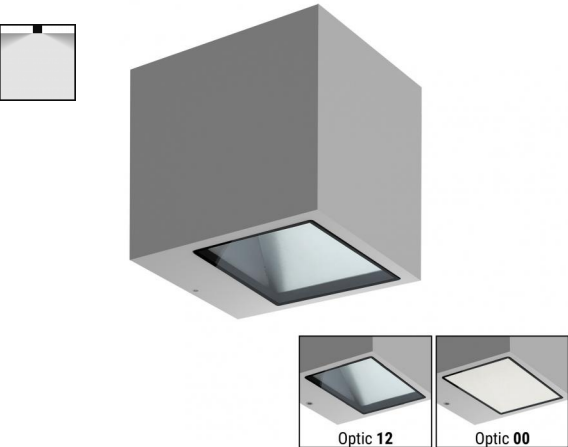

| Données techniques                                       |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Typologie                                                | Surface         |
| Position d'installation                                  | Mur             |
| Environnement d'installation                             | Extérieur       |
| Source lumineuse                                         | LED             |
| Circuit structure                                        | arrayLED        |
| Optique                                                  | Diffus          |
| Light emission direction                                 | downward        |
| Puissance nominale                                       | 12 W AC         |
| Flux lumineux (source)                                   | 1267 lm         |
| Température de couleur / Tone                            | 3000 K          |
| Indice de rendu chromatique                              | 80 Ra           |
| C.C. / V.C.                                              | AC              |
| Classe d'isolation                                       | 1               |
| IP                                                       | IP65            |
| IK                                                       | IK08            |
| Essai au fil incandescent                                | 850°            |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui             |
| CE                                                       | Oui             |
| Article à intensité variable                             | Non             |
| Orientable                                               | Non             |
| Basculement                                              | Non             |
| Piétinable                                               | Non             |
| Carrossable                                              | Non             |
| Câble inclus                                             | Non             |
| Revêtement en résine                                     | Non             |
| Type d'émission lumineuse                                | Émission simple |
| Poids net                                                | 1.93 Kg         |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Non             |
| Protection contre les surtensions                        | 1,5 KV          |

| Finition corps |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Matériau       | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100         |
| Couleur        | Gris                                                |
| Fabrication    | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |

| Finition diffuseur |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matériau           | Verre extra clair - trempé |
| Couleur            | transparent                |
| Fabrication        | Sérigraphie                |

Lampe murale | 1 arrayLED 12 W AC 200-264 V AC | CRI 80  
76298W00

Single emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1267 lm, with a 105.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.93 kg.

The total absorbed power is 12 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)            | 47 %           |
| Flux lumineux (source)              | 1267 lm        |
| Flux lumineux du luminaire          | 608 lm         |
| Consumption                         | 12 W           |
| Efficacité lumineuse du luminaire   | 50 lm/W        |
| Température de couleur              | 3000 K         |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique         | 80 Ra          |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |
| Température typique sur le verre           | 40°C        |

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 22.5     |
| UGR transversal   | 23.5     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Optique C90/C270            | 65°                 |
| Optique C0/C180             | 75°                 |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

