


Lampe murale | 2 arrayLED 20 W AC 200-264 V AC | CRI 80
76582N15



Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Double Spot
Light emission direction	downward and upward
Puissance nominale	20 W AC
Flux lumineux (source)	2400 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP65
IK	IK08
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	1.5 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	1.5 KV

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Dark brown
Fabrication	Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre
Finition diffuseur	
Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent
Fabrication	Séigraphie

Lampe murale | 2 arrayLED 20 W AC 200-264 V AC | CRI 80 76582N15

Double emission wall lights for outdoor application. The natural white LED light source with a double spot light distribution is composed of 2 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2400 lm, with a 120.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.5 kg.

The total absorbed power is 20 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Light Output Ratio (LOR)	55 %
Flux lumineux (source)	2400 lm
Flux lumineux du luminaire	1339 lm
Consumption	20 W
Efficacité lumineuse du luminaire	66 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Temperature	
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

UGR

UGR axial	8.5
UGR transversal	8.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	16°
Light distribution symmetry	Symmetrical

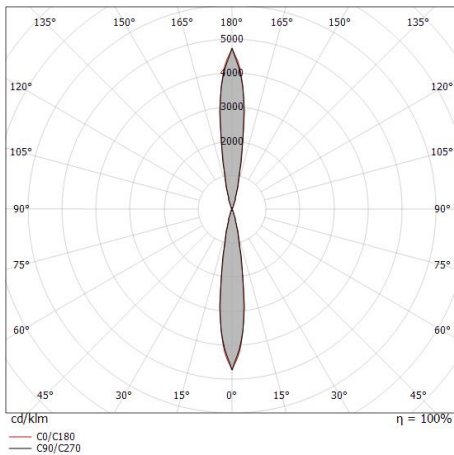

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.14 0.14	E(0°) 25316 E(C90) 8.2° 12436 E(C0) 8.1° 12360
1.0	0.29 0.28	E(0°) 6329 E(C90) 8.2° 3109 E(C0) 8.1° 3090
1.5	0.43 0.43	E(0°) 2813 E(C90) 8.2° 1362 E(C0) 8.1° 1373
2.0	0.58 0.57	E(0°) 1582 E(C90) 8.2° 777 E(C0) 8.1° 772
2.5	0.72 0.71	E(0°) 1013 E(C90) 8.2° 497 E(C0) 8.1° 494
3.0	0.86 0.85	E(0°) 703 E(C90) 8.2° 345 E(C0) 8.1° 343

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 16.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 16.4°)