




Lampe murale | 198-264 V
2 x powerLEDs - 1 arrayLED 13.4 W DC - 15.5 W AC | CRI 80
76627N15



| Données techniques | |
|--|----------------------|
| Typologie | Surface |
| Position d'installation | Mur |
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | powerLEDs + arrayLED |
| Optique | Ultra Spot + Spot |
| Light emission direction | upward + downward |
| Puissance nominale | 13.4 W DC |
| Pouvoir total | 15.5 W |
| Flux lumineux (source) | 1393 lm |
| Tension d'entrée nominale | 220 - 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 198 - 264 V AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Température de couleur / Tone | 4000 K |
| Indice de rendu chromatique | 80 Ra |
| C.C. / V.C. | AC |
| Classe d'isolation | 1 |
| IP | IP65 |
| IK | IK08 |
| Essai au fil incandescent | 850° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Driver |
| Article à intensité variable | Non |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Non |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Double émission |
| Poids net | 0.83 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Oui |
| Protection contre les surtensions | 1 KV |

| Finition corps | |
|--------------------|---|
| Matériau | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100 |
| Couleur | Dark brown |
| Fabrication | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |
| Finition diffuseur | |
| Matériau | Verre extra clair - trempé |
| Couleur | transparent |
| Fabrication | Séigraphie |

Lampe murale | 198-264 V | 2 x powerLEDs - 1 arrayLED 13.4 W DC - 15.5 W AC | CRI 80
76627N15


Double emission wall lights for outdoor application. The natural white LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 2 powerled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 458 lm, with a 68.4 lm/W nominal luminous efficacy The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 935 lm, with a 139.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a dark brown finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0.83 kg.

The total absorbed power is 15.5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

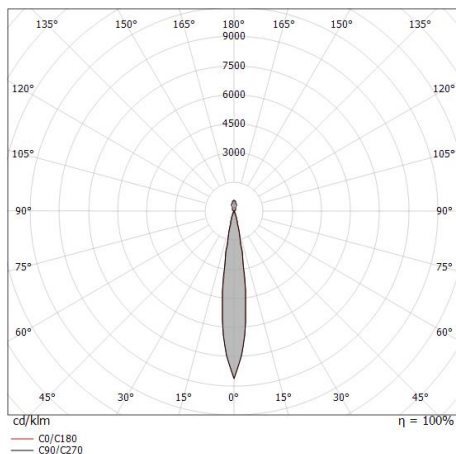

| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|--|
| 0.5 | 0.14 0.14 | E(0°) 23704 E(C90) 7.8° 11611 E(C0) 7.7° 11708 |
| 1.0 | 0.27 0.27 | E(0°) 5926 E(C90) 7.8° 2903 E(C0) 7.7° 2927 |
| 1.5 | 0.41 0.41 | E(0°) 2634 E(C90) 7.8° 1290 E(C0) 7.7° 1301 |
| 2.0 | 0.55 0.54 | E(0°) 1481 E(C90) 7.8° 726 E(C0) 7.7° 732 |
| 2.5 | 0.68 0.68 | E(0°) 948 E(C90) 7.8° 464 E(C0) 7.7° 468 |
| 3.0 | 0.82 0.81 | E(0°) 658 E(C90) 7.8° 323 E(C0) 7.7° 325 |

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 15.4°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 15.6°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E, E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 49 % |
| Flux lumineux (source) | 1393 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 689 lm |
| Consumption | 15.5 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 44 lm/W |
| Température de couleur | 4000 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 80 Ra |

| | |
|--|-------------|
| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |
| Température typique sur le verre | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 134020h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 14 |
| UGR transversal | 15.2 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Optique C0/C180 | 15° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |