

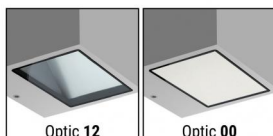


Lampe murale | 1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80
76636N12



Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Extra Wide Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	7 W AC
Flux lumineux (source)	870 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP66
IK	IK08
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.8 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	1.5 KV

Finition corps

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Gris
Fabrication	Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre

Finition diffuseur

Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent
Fabrication	Séigraphie

Lampe murale | 1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80 76636N12

Single emission wall lights for outdoor application. The natural white LED light source with a extra wide flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 870 lm, with a 124.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.8 kg.

The total absorbed power is 7 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Light Output Ratio (LOR)	56 %
Flux lumineux (source)	870 lm
Flux lumineux du luminaire	491 lm
Consumption	7 W
Efficacité lumineuse du luminaire	70 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température standard de l'environnement de	
	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	
	40°C

UGR

UGR axial	22.6
UGR transversal	24.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C90/C270	62°
Optique C0/C180	82°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

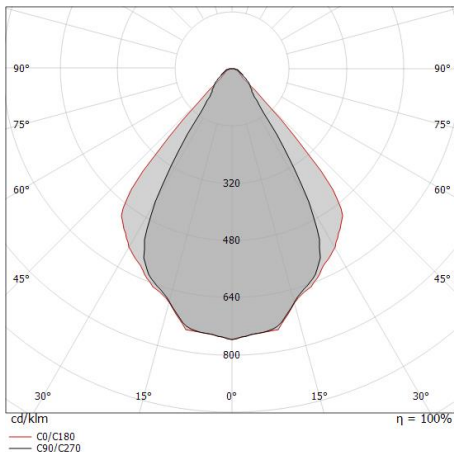

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.60 0.87	E(0°) 1484 E(C90) 30.9° 472 E(C0) 41.0° 319
1.0	1.20 1.74	E(0°) 371 E(C90) 30.9° 118 E(C0) 41.0° 80
1.5	1.80 2.61	E(0°) 165 E(C90) 30.9° 52 E(C0) 41.0° 35
2.0	2.39 3.48	E(0°) 93 E(C90) 30.9° 30 E(C0) 41.0° 20
2.5	2.99 4.35	E(0°) 59 E(C90) 30.9° 19 E(C0) 41.0° 13
3.0	3.59 5.22	E(0°) 41 E(C90) 30.9° 13 E(C0) 41.0° 9

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 82.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 61.8°)