




Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90  
77354M45

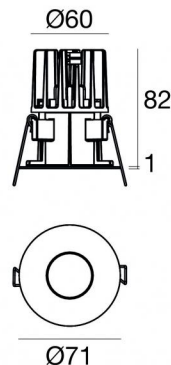

64


Données techniques	
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Medium Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	9 W DC
Flux lumineux (source)	1059 lm
Plage de tension d'entrée	700mA
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP40
IP bloc optique	IP65
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Technologie optique	Honey comb


Finition corps	
Matériau	Technopolymère
Couleur	Blanc RAL 9003


Finition diffuseur	
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent

Finition radiateur	
Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Aluminium
Fabrication	Brillantage

### Électronique

 99147  
On/Off Driver 198~264V AC (2 - 2 art.)

 99735  
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99733  
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 C-E100012  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

 C-E100016  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (2 - 3 art.)

Cables Electrification	
Cable connector	JST Quick connector Male + Female



## Downlights | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 90 77354M45


Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1059 lm, with a 117.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white ral 9003 finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 99849(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

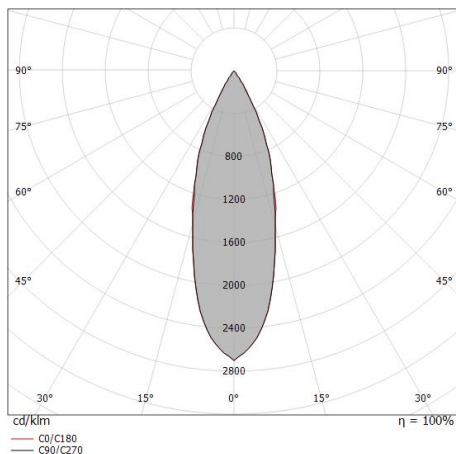

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.29 0.30	E(0°) 4313 E(C90) 1919 E(C0) 1901
1.0	0.58 0.60	E(0°) 1078 E(C90) 480 E(C0) 475
1.5	0.88 0.90	E(0°) 479 E(C90) 213 E(C0) 211
2.0	1.17 1.20	E(0°) 270 E(C90) 120 E(C0) 119
2.5	1.46 1.50	E(0°) 173 E(C90) 77 E(C0) 76
3.0	1.75 1.80	E(0°) 120 E(C90) 53 E(C0) 53

Distance [m]      Cone diameter [m]      illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 33.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 32.6°)

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	37 %
Flux lumineux (source)	1059 lm
Flux lumineux du luminaire	400 lm
Consumption	9 W
Efficacité lumineuse du luminaire	44 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra

Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 112960h (at Tj 65 Ta 25 )










### UGR

UGR axial	12.5
UGR transversal	12.5
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
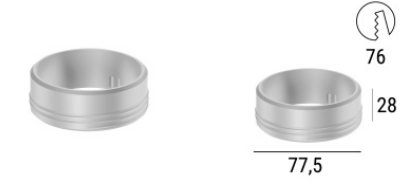
### OPTICAL


Optique C0/C180	33°
Light distribution simmetry	Symmetrical



	<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=200mm, H=113mm, D=137mm. Matériau:polypropylène, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 89373</p>
	<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=370mm, H=120mm, D=200mm. Matériau:polypropylène, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 89374</p>
	<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: placoplâtre L=77.5mm, H=28mm, D=77.5mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 99849</p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: medium wide flood,Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv</p>	<p><b>Code</b> 83372</p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: ,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv</p>	<p><b>Code</b> 83371</p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: spot,Matériau revêtement: ,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv</p>	<p><b>Code</b> 83370</p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: grille en nid d'abeille. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p><b>Code</b> 83367</p>
	<p>Diffuseur Type de diffuseur: filtro ellittico</p>	<p><b>Code</b> 83368</p>



	<p>Diffuseur Type de diffuseur: filtre esthétique</p>	<p><b>Code</b> <u>83369</u></p>
	<p>Kit frontal Quantum_R EVO blanc</p>	<p><b>Code</b> <u>83361</u></p>
	<p>Kit frontal Quantum_R EVO noir</p>	<p><b>Code</b> <u>83362</u></p>
	<p>Kit frontal Vos_R EVO noir</p>	<p><b>Code</b> <u>83366</u></p>
	<p>Kit frontal Vos_R EVO blanc</p>	<p><b>Code</b> <u>83365</u></p>
	<p>Kit frontal Warp_R EVO noir</p>	<p><b>Code</b> <u>83364</u></p>
	<p>Kit frontal Warp EVO blanc</p>	<p><b>Code</b> <u>83363</u></p>
<p>Ø81</p>	<p>Bride adaptative avant blanche pour Warp EVO ou Quantum EVO</p>	<p><b>Code</b> <u>83393</u></p>



Flasque adaptative avant noire pour Warp EVO ou Quantum EVO

**Code**  
83394



Kit frontal Quantum\_R EVO dorée

**Code**  
C-K400038



Kit frontal Quantum\_R EVO cuivre

**Code**  
C-K400039



Kit frontal Warp\_R EVO dorée

**Code**  
C-K400040



Kit frontal Warp\_R EVO cuivre

**Code**  
C-K400041




Kit frontal Vos\_R EVO dorée

**Code**  
C-K400042



Kit frontal Vos\_R EVO cuivre

**Code**  
C-K400043



Bride adaptative avant or pour Warp EVO ou Quantum EVO

**Code**  
C-K400044



Bride adaptative avant cuivre pour Warp EVO ou Quantum EVO

**Code**

C-K400045