




Plafonnier | 220-240 V | 1 topLED 9 W DC - 11 W AC

CRI 85

7889



Données techniques	
Année de réalisation	2017
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward and upward
Puissance nominale	9 W DC
Pouvoir total	11 W
Flux lumineux (source)	1175 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	85 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP65
IK	IK06
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	1.030 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	PE
Couleur	neutre
Finition diffuseur	
Matériau	PE
Couleur	brillant
Finition monture	
Matériau	PC
Couleur	blanc

L'alimentation électrique contenue dans l'appareil est conforme à la norme CEI 61347-2-13 annexe J et peut donc être alimentée par des systèmes d'alimentation centralisés.

Plafonnier | 220-240 V | 1 topLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 85
7889

Double emission ceiling downlights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 54 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 1175 lm, with a 130.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of pe and features a neutral finish; the diffuser is made of pe; the mounting frame is made of PC, with a white finish. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.030 kg.

The total absorbed power is 11 W.

The device features protection class II and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	78 %
Flux lumineux (source)	1175 lm
Flux lumineux du luminaire	922 lm
Consumption	11 W
Efficacité lumineuse du luminaire	83 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	85 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	20.1
UGR transversal	20.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C90/C270	127°
Optique C0/C180	123°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

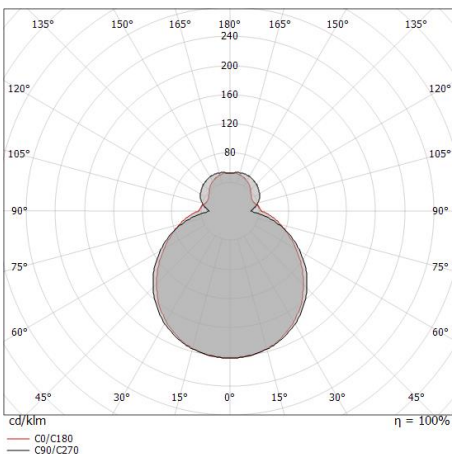

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	2.02 1.85	745	32	40	
1.0	4.05 3.70	186	8	10	
1.5	6.07 5.55	83	4	4	
2.0	8.09 7.40	47	2	3	
2.5	10.12 9.25	30	1	2	
3.0	12.14 11.10	21	1	1	

— C0/C180 (Half-peak divergence: 123.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 127.4°)