




Immersion | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 80  
80314M15



Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Spot
Light emission direction	upward
Puissance nominale	4 W DC
Flux lumineux (source)	490 lm
Plage de tension d'entrée	350mA
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP68
Profondeur d'installation maximale	25 m
Limitation de l'installation	Seulement sous l'eau
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	5 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.4 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop - TVS

### Finition corps

Matériau	Acier AISI 316L
Couleur	acier

### Finition diffuseur

Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent

### Finition support de fixation

Matériau	Acier AISI 316
Couleur	acier

### Électronique



89421  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)



C-E200006  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 3 art.)

### Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Immersion | 1 x powerLED 4 W DC 350 mA | CRI 80  
**80314M15**


Single emission submerged for outdoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 490 lm, with a 122.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.4 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

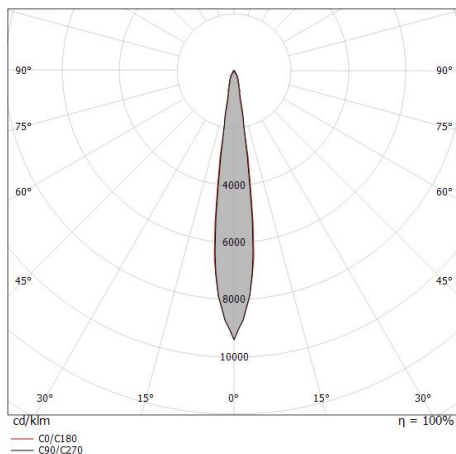

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.18 0.13	E(0°) 15490 E(C90) 7.4° 7575 E(C0) 7.5° 7558
1.0	0.26 0.26	E(0°) 3873 E(C90) 7.4° 1894 E(C0) 7.5° 1889
1.5	0.39 0.39	E(0°) 1721 E(C90) 7.4° 942 E(C0) 7.5° 840
2.0	0.52 0.53	E(0°) 968 E(C90) 7.4° 473 E(C0) 7.5° 472
2.5	0.65 0.66	E(0°) 620 E(C90) 7.4° 303 E(C0) 7.5° 302
3.0	0.78 0.79	E(0°) 430 E(C90) 7.4° 210 E(C0) 7.5° 210

— C0/C180 (Half-peak divergence: 15.0°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 14.8°)

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	84 %
Flux lumineux (source)	490 lm
Flux lumineux du luminaire	412 lm
Consumption	4 W
Efficacité lumineuse du luminaire	103 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	21.5
UGR transversal	21.7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optique C0/C180	15°
Light distribution simmetry	Symmetrical

### COLOR VECTOR GRAPHIC

