


Suelo_RJ Pro



Uplights | x powerLED 0 W DC 24 V | CRI 80
80578N20

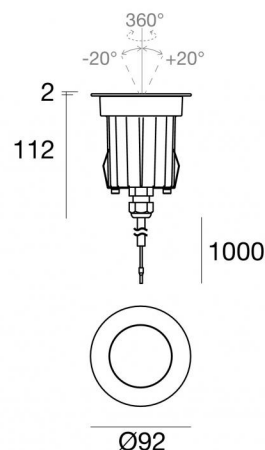

| Données techniques | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Typologie | Carrossable |
| Position d'installation | Sol |
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | powerLED |
| Optique | Flood |
| Light emission direction | upward |
| Puissance nominale | 0 W DC |
| Plage de tension d'entrée | 24 V |
| Température de couleur / Tone | 4000 K |
| Indice de rendu chromatique | 80 Ra |
| C.C. / V.C. | CV |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP68 |
| Limitation de l'installation | Ne pas utiliser sous l'eau |
| IK | IK10 |
| Essai au fil incandescent | 850° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Non |
| C.V. - C.C. Converter | Convertisseur 24 V inclus |
| Article à intensité variable | Non |
| Orientable | Non |
| Basculement | Oui |
| angle total (plan horizontal) | 360 ° |
| angle total (plan vertical) | 40 ° |
| Piétinable | Oui |
| Carrossable | 2500 Kg |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 1 m |
| Revêtement en résine | Oui |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Poids net | 0.7 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Caractéristiques technologiques du produit | Acquastop - TVS |

| Finition corps | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Matériau | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100 |
| Couleur | noir |
| Fabrication | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |
| Finition diffuseur | |
| Matériau | Verre extra clair - trempé |
| Couleur | transparent |
| Finition bride | |
| Matériau | Acier AISI 316L |
| Couleur | acier |
| Fabrication | Brossage |
| Cables Electrification | |
| Cable connector | No |



Suelo_RJ Pro | Uplights | Accessories
80578N20



Boîtier d'encastrement
position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=85mm, H=155mm, D=85mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

99680