



Downlights | 1 x powerLED 10 W DC 800 mA | CRI 92  
80595M15



Données techniques	
Typologie	Semi-encastré
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Spot
Light emission direction	downward
Puissance nominale	10 W DC
Flux lumineux (source)	960 lm
Plage de tension d'entrée	800mA
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	92 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP44
IP bloc optique	IP65
IK	IK05
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.187 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Technologie optique	F.O.L.
Caractéristiques technologiques du produit	TVS

### Finition corps

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	Blanc
Fabrication	Peinture liquide

### Finition diffuseur

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent

### Finition radiateur

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Fabrication	Trovalisation

### Électronique

	99135 On/Off Driver 198~264V AC (1 - 3 art.)
	99345 DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 3 art.)
	99735 Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
	99733 1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)
	C-E100013 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

## Downlights | 1 x powerLED 10 W DC 800 mA | CRI 92 80595M15


Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powerLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 92; the source luminous flux is 960 lm, with a 96.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a white finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.187 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 10 W.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted with an outer casing, code 98533(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

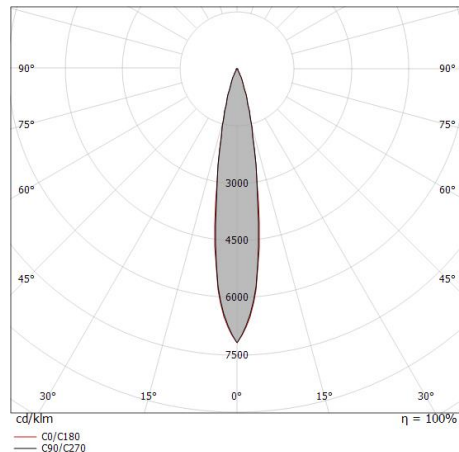

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.15 0.16	E(0°) 18040 E(C90) 8.8° 8810 E(C0) 8.9° 8749
1.0	0.31 0.31	E(0°) 4510 E(C90) 8.8° 2202 E(C0) 8.9° 2187
1.5	0.46 0.47	E(0°) 2004 E(C90) 8.8° 979 E(C0) 8.9° 972
2.0	0.62 0.63	E(0°) 1127 E(C90) 8.8° 551 E(C0) 8.9° 547
2.5	0.77 0.78	E(0°) 722 E(C90) 8.8° 352 E(C0) 8.9° 350
3.0	0.93 0.94	E(0°) 501 E(C90) 8.8° 245 E(C0) 8.9° 243

— C0/C180 (Half-peak divergence: 17.8°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 17.6°)

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	65 %
Flux lumineux (source)	960 lm
Flux lumineux du luminaire	628 lm
Consumption	10 W
Efficacité lumineuse du luminaire	62 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	92 Ra
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25 )


### UGR

UGR axial	13.9
UGR transversal	14
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optique C0/C180	18°
Light distribution simmetry	Symmetrical






Boîtier d'encastrement - flush encastré

position d'installation: plafond; type installation: placoplâtre L=73.5mm, H=42mm, D=73.5mm.

Matériau:ABS + fibre de verre 15%, couleur:blanc, fabrication :brut.

Finish	Code
White	98499



Boîtier d'encastrement - double caisse

position d'installation: plafond; type installation: placoplâtre L=84mm, H=42mm, D=84mm.

Matériau:Aluminium, couleur:Blanc RAL 9003, fabrication :Vernissage.

Finish	Code
White	98533