



# Vedette\_Q Asymm Double emission

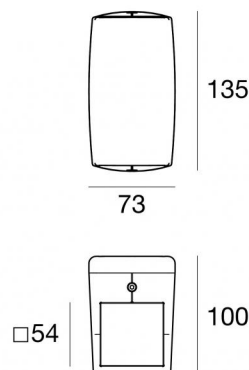

Lampe murale | 198-264 V  
4 arrayLED 13.5 W DC - 16.5 W AC | CRI 80

**81580W62**



| Données techniques                                       |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Typologie                                                | Surface                 |
| Position d'installation                                  | Mur                     |
| Environnement d'installation                             | Extérieur               |
| Source lumineuse                                         | LED                     |
| Circuit structure                                        | arrayLED                |
| Optique                                                  | Asymmetric + Ultra Spot |
| Light emission direction                                 | downward and upward     |
| Puissance nominale                                       | 13.5 W DC               |
| Pouvoir total                                            | 16.5 W                  |
| Flux lumineux (source)                                   | 1413 lm                 |
| Tension d'entrée nominale                                | 220 - 240 V AC          |
| Plage de tension d'entrée                                | 198 - 264 V AC          |
| Frequency                                                | 50 - 60 Hz              |
| Température de couleur / Tone                            | 3000 K                  |
| Indice de rendu chromatique                              | 80 Ra                   |
| C.C. / V.C.                                              | AC                      |
| Classe d'isolation                                       | 1                       |
| IP                                                       | IP65                    |
| IK                                                       | IK07                    |
| Essai au fil incandescent                                | 850°                    |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui                     |
| CE                                                       | Oui                     |
| Driver inclus                                            | Driver                  |
| Article à intensité variable                             | Non                     |
| Orientable                                               | Non                     |
| Basculement                                              | Non                     |
| Piétinable                                               | Non                     |
| Carrossable                                              | Non                     |
| Câble inclus                                             | Oui                     |
| Longueur du câble                                        | 1 m                     |
| Revêtement en résine                                     | Non                     |
| Type d'émission lumineuse                                | Double émission         |
| Poids net                                                | 2.02 Kg                 |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | 4 KV                    |
| Protection contre les surtensions                        | 4 KV                    |
| Caractéristiques technologiques du produit               | Acquastop - TVS         |

## Finition corps

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Matériau    | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100         |
| Couleur     | Gris                                                |
| Fabrication | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |

## Finition diffuseur

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Matériau    | Verre extra clair - trempé |
| Couleur     | transparent                |
| Fabrication | Sérigraphie                |

## Cables Electrification

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|



Lampe murale | 198-264 V | 4 arrayLED 13.5 W DC - 16.5 W AC | CRI 80  
81580W62


Double emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a asymmetric + ultra spot light distribution is composed of 4 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1413 lm, with a 104.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 2.02 kg.

The total absorbed power is 16.5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

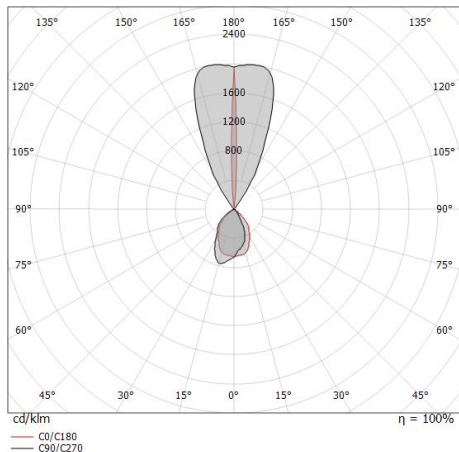

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)            | 45 %           |
| Flux lumineux (source)              | 1413 lm        |
| Flux lumineux du luminaire          | 636 lm         |
| Consumption                         | 16.5 W         |
| Efficacité lumineuse du luminaire   | 38 lm/W        |
| Température de couleur              | 3000 K         |
| Standards de Concordance de Couleur | 2 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique         | 80 Ra          |
| Black Body Locus                    | On             |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |
| Température typique sur le verre           | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Optique C0/C180             | 76°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

