




Lampe murale - Éléments linéaires
220-240 V | 6 x powerLED 12.2 W DC - 13.5 W AC | CRI 80
81610M27

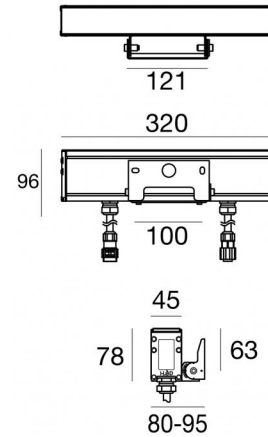

Données techniques	
Typologie	- - Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	upward
Puissance nominale	12.2 W DC
Pouvoir total	13.5 W
Flux lumineux (source)	1692 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP67
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Orientable
angle total (plan horizontal)	90 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	1.1 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	4 KV
Protection contre les surtensions	6 KV
Caractéristiques technologiques du produit	TCS - TVS

Finition corps

Matériau	Aluminium 6060
Couleur	Aluminium Anodisé
Fabrication	Anodisation 20 µm

Finition diffuseur

Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent
Fabrication	Séigraphie

Finition support de fixation

Matériau	Acier AISI 316
Couleur	acier

Cables Electrification+signal

IP (locked condition)	68
Cable connector	Female Socket 5 Pin
Cable connector	Male Plug 5 Pin



Lampe murale - Éléments linéaires | 220-240 V | 6 x powerLED 12.2 W DC - 13.5 W AC |
CRI 80
81610M27

Single emission wall lights or lines for outdoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 6 powerled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1692 lm, with a 138.7 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised aluminum finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.1 kg.

The total absorbed power is 13.5 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.


Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	65 %
Flux lumineux (source)	1692 lm
Flux lumineux du luminaire	1104 lm
Consumption	13.5 W
Efficacité lumineuse du luminaire	81 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	1.5 Step
Indice de rendu chromatique	80 Ra

Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

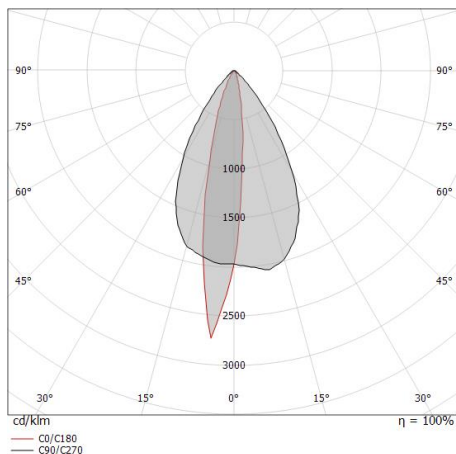



	<p>Câble et connecteur Longueur 1000 mm.</p>	<p>Code <u>99826</u></p>
	<p>Câble et connecteur Longueur 5000 mm.</p>	<p>Code <u>99822</u></p>
	<p>Câble et connecteur Longueur 1000 mm.</p>	<p>Code <u>99823</u></p>
	<p>Câble et connecteur Longueur 5000 mm.</p>	<p>Code <u>99824</u></p>
	<p>Câble et connecteur Longueur 10000 mm.</p>	<p>Code <u>99825</u></p>
	<p>Étrier position d'installation: mur L=289.5mm, H=164mm, D=123mm. Matériau:Fer Zingué, couleur:Gris, fabrication :Revêtement en poudre.</p>	<p>Code <u>83049</u></p>