


Suelo_RX RGBW



Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA
 RGBW - 3000
81718V06

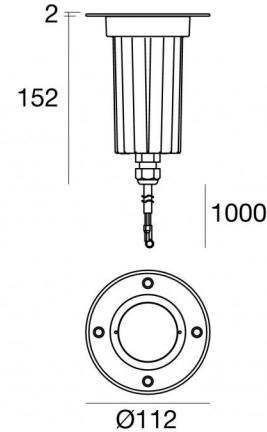

| Données techniques | |
|--|----------------------------|
| Typologie | Carrossable |
| Position d'installation | Sol |
| Environnement d'installation | Extérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Circuit structure | powerLED |
| Optique | Ultra Spot |
| Light emission direction | upward |
| Puissance nominale | 8 W DC |
| Plage de tension d'entrée | 630mA |
| Température de couleur / Tone | RGBW - 3000 K |
| C.C. / V.C. | CC |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP68 |
| Limitation de l'installation | Ne pas utiliser sous l'eau |
| IK | IK10 |
| Essai au fil incandescent | 850° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Non |
| Article à intensité variable | Oui |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Oui |
| Carrossable | 2500 Kg |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 1 m |
| Revêtement en résine | Oui |
| Type d'émission lumineuse | Émission simple |
| Poids net | 0.700 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Technologie optique | F.O.L. |
| Caractéristiques technologiques du produit | Acquastop - TVS |

Finition corps

| | |
|-------------|---|
| Matériau | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100 |
| Couleur | noir |
| Fabrication | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |

Finition bride

| | |
|-------------|-----------------|
| Matériau | Acier AISI 316L |
| Couleur | acier |
| Fabrication | Brossage |

Électronique



C-E500011
 DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19-50V DC (- art.)

Cables Electrification+signal

| | |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|

Lumen RGBW

| N. Led | Rouge | Vert | Bleu | blanc |
|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | 74 lm | 121 lm | 21 lm | 122 lm |



Uplights | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 3000
81718V06

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.700 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 98122(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

| | |
|--|-------------|
| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |
| Température typique sur le verre | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)



Suelo_RX RGBW | Uplights | Accessories
81718V06




Boîtier d'encastrement

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=110mm, H=220mm, D=110mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

98122




Variateur

RF Remote controller

Code

C-E700003



Remote RF

Code

C-W600001