



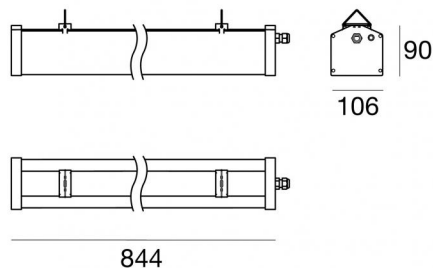

Plafonnier | 198-264 V  
32 topLED 65 W DC - 70 W AC | CRI 80  
**81776N69**



Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Double Asymmetric
Light emission direction	downward
Puissance nominale	65 W DC
Pouvoir total	70 W
Flux lumineux (source)	10538 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP65
IK	IK06
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	3.2 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	5 KV

Finition corps	
Matériau	Aluminium 6060
Couleur	Aluminium Anodisé
Fabrication	Anodisation 20 µm
Finition diffuseur	
Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent
Fabrication	Sérigraphie

Plafonnier | 198-264 V | 32 topLED 65 W DC - 70 W AC | CRI 80  
81776N69

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	88 %
Flux lumineux (source)	10538 lm
Flux lumineux du luminaire	9297 lm
Consumption	70 W
Efficacité lumineuse du luminaire	132 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C

### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C10 108000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	24.4
UGR transversal	27.1
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optique C90/C270	76°
Optique C0/C180	121°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis


Single emission ceiling downlights for outdoor application. The natural white LED light source with a double asymmetric light distribution is composed of 32 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 10538 lm, with a 162.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised aluminum finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 3.2 kg.

The total absorbed power is 70 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

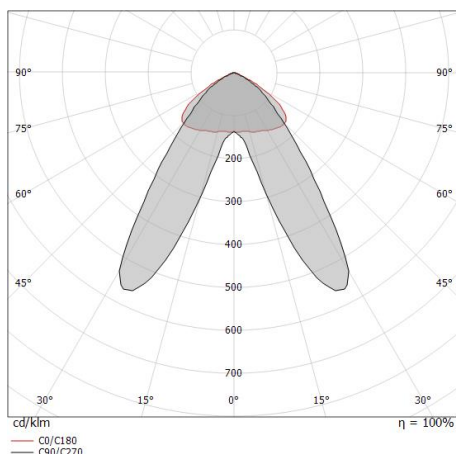

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.78 1.76	E(0°) 5102 E(C90) 38.1° 5146 E(C0) 60.4° 374
1.0	1.57 3.52	E(0°) 1275 E(C90) 38.1° 1286 E(C0) 60.4° 94
1.5	2.35 5.28	E(0°) 567 E(C90) 38.1° 572 E(C0) 60.4° 42
2.0	3.14 7.04	E(0°) 319 E(C90) 38.1° 322 E(C0) 60.4° 23
2.5	3.92 8.80	E(0°) 204 E(C90) 38.1° 206 E(C0) 60.4° 15
3.0	4.70 10.56	E(0°) 142 E(C90) 38.1° 143 E(C0) 60.4° 10

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.8°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 76.2°)



#### Connecteur

Type câble power cable; ; isolation simple; section 1 mm<sup>2</sup>; serre-câble: oui; couleurs: bleu - brun - jaune-vert.

**Code**

99737



#### Câble

Type câble power cable; Longueur 1000 mm; isolation simple; section 1 mm<sup>2</sup>; serre-câble: pg7; couleurs: bleu - brun - jaune-vert.

**Code**

84863