

# Ribbon PRO




Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m  
2371.4 Lm/m | CRI >90



82168




Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	50 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	84 W DC
Flux lumineux (source)	11857 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

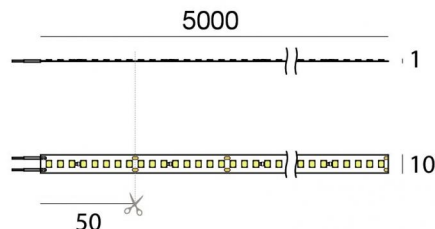



## Finition corps

Couleur blanc


## Électronique

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

## Cables Electrification

Longueur max de 300 mm

Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90  
**82168**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 800 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 11857 lm, with a 141.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 84 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flux lumineux (source)	11857 lm
Flux lumineux du luminaire	11857 lm
Consumption	84 W
Efficacité lumineuse du luminaire	141 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
<hr/>	
Température standard de l'environnement de	-20 / +55°C

### UGR

UGR axial	31.8
UGR transversal	32.2
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optique C90/C270	116°
Optique C0/C180	121°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

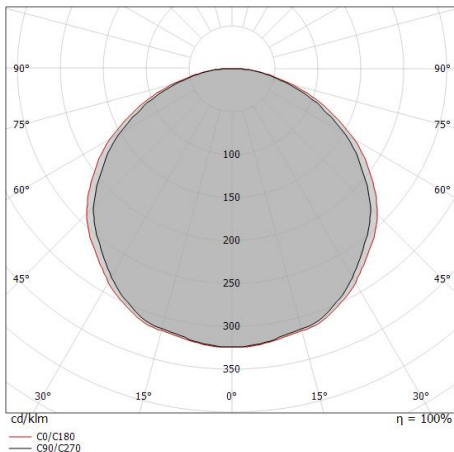

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.61	E(0°) 15383
	1.75	E(C90) 58.2° 1128
		E(C0) 60.3° 937
1.0	3.23	E(0°) 3946
	3.51	E(C90) 58.2° 282
		E(C0) 60.3° 234
1.5	4.84	E(0°) 1709
	5.26	E(C90) 58.2° 125
		E(C0) 60.3° 104
2.0	6.45	E(0°) 961
	7.01	E(C90) 58.2° 70
		E(C0) 60.3° 59
2.5	8.06	E(0°) 615
	8.77	E(C90) 58.2° 45
		E(C0) 60.3° 37
3.0	9.68	E(0°) 427
	10.52	E(C90) 58.2° 31
		E(C0) 60.3° 26

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.6°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.4°)

# Ribbon PRO



Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90  
**82168**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65007 - 65006</u>

# Ribbon PRO



Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90

**82168**

## Components

		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65021 - 65022</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65004 - 65003</u>

# Ribbon PRO



Bande LED | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90

**82168**

## Components



Fylo+ Direct\_1

















**Code**

65180 - 65181



<p><b>5x</b></p>		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p><b>Code</b> 98420</p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98941</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98942</p>
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p><b>Code</b> 98943</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98898</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98899</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98900</p>



		Diffuseur		<b>Code</b> 98917
		Diffuseur		<b>Code</b> 98925
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
Opaline **Code**  
C-K200007



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
Black **Code**  
C-K200009



Bouchon

**Code**  
98418




Bouchon - Bouchon de fermeture  
Matériau:PC, couleur:blanc.

**Code**  
98892



Bouchon

**Code**  
98928



Bouchon

**Code**  
98896



Bouchon

**Code**  
98902



Bouchon  
Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

**Code**  
98907





		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> <u>98922</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> <u>98918</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400020</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400021</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400022</u></p>



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400029</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400035</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400038</u></p>



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400037</p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b> 98944</p>
		<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b> 98931</p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b> Transp.</p> <p><b>Code</b> 98904</p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b> White</p> <p><b>Code</b> 98901</p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p><b>Code</b> 98921</p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V Longueur 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b> 83398</p>

		<p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>83399</u></p>
		<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc</p>	<p><b>Code</b> <u>C-U100001</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100027</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100028</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100029</u></p>