




Bande LED | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m  
1150 Lm/m | CRI >90

82181



Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	48 W DC
Flux lumineux (source)	5750 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2x 0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

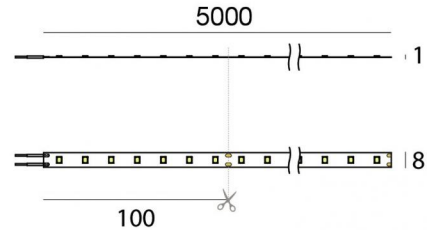

### Finition corps

Couleur blanc

### Électronique

99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 3 art.)

99332  
1-10V Controller (1 - 3 art.)

99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

### Cables Electrification

Longueur max de 300 mm

Bande LED | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90  
**82181**

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5750 lm, with a 119.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flux lumineux (source)	5750 lm
Flux lumineux du luminaire	5750 lm
Consumption	47 W
Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

### UGR

UGR axial	29.3
UGR transversal	29.7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optique C90/C270	116°
Optique C0/C180	120°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis

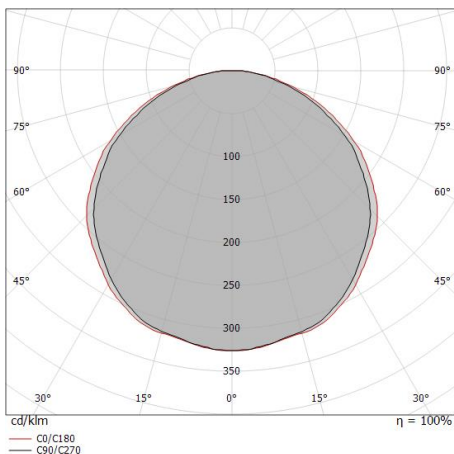

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.61 1.75	7505	555	462	
1.0	3.21 3.49	1876	139	115	
1.5	4.82 5.24	834	62	51	
2.0	6.43 6.98	469	35	29	
2.5	8.03 8.73	300	22	18	
3.0	9.64 10.48	208	15	13	

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.4°)  
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 116.2°)

# Ribbon Plus



Bande LED | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90  
**82181**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_2	<b>Code</b> <u>65006 - 65007</u>



Bande LED | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90

**82181**

## Components

		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>
		Fylo+ Recessed_3	<b>Code</b> <u>65003 - 65004</u>
		Fylo+ Recessed_4	<b>Code</b> <u>65009 - 65010</u>
		Fylo+ Recessed_5	<b>Code</b> <u>65012 - 65013</u>
		Fylo+ Surface_1	<b>Code</b> <u>65015 - 65016</u>
		Fylo+ Surface_2	<b>Code</b> <u>65018 - 65019</u>
		Fylo+ Surface_4	<b>Code</b> <u>65024 - 65025</u>
		Fylo+ Surface_3	<b>Code</b> <u>65022 - 65021</u>

# Ribbon Plus



Bande LED | 350 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1150 Lm/m | CRI >90  
**82181**

## Components



















Fylo+ Direct\_1

















**Code**

65180 - 65181



		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p><b>Code</b> 98420</p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline <b>Code</b> 98395</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98941</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98942</p>
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p><b>Code</b> 98943</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98898</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98899</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b> 98900</p>



		Diffuseur		<b>Code</b> 98917
		Diffuseur		<b>Code</b> 98925
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
Opaline **Code**  
C-K200007



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
Black **Code**  
C-K200009



Bouchon

**Code**  
98418



Bouchon - Bouchon de fermeture  
Matériau:PC, couleur:blanc.

**Code**  
98892



Bouchon

**Code**  
98928



Bouchon

**Code**  
98896



Bouchon

**Code**  
98902



Bouchon  
Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

**Code**  
98907





		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> <u>98922</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> <u>98918</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400019</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400020</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400021</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400022</u></p>



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400029</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400035</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>C-V400038</u></p>



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400037</p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b> 98944</p>
		<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b> 98931</p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b> Transp.</p> <p><b>Code</b> 98904</p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b> White</p> <p><b>Code</b> 98901</p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p><b>Code</b> 98921</p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b> 83396</p>



	<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>83397</u></p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc</p>	<p><b>Code</b> <u>C-U100001</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100027</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100028</u></p>
	<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b> <u>C-K100029</u></p>