



Rubber 3D Optic

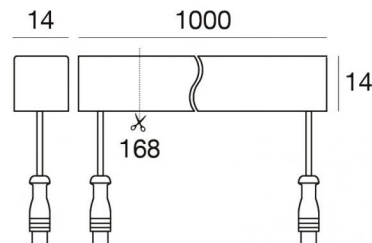

Bande LED | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m
2415 Lm/m | CRI 85

82219N20



Données techniques	
Longueur	1000 mm
Coupe minimale	168 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	22 W DC
Flux lumineux (source)	2415 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	85 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
IK	IK07
Essai au fil incandescent	960°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
ETL	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	1000 mm
Poids net	0.29 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	noir

Finition diffuseur

Matériau	PU
Couleur	noir

Électronique



99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 6 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 6 art.)



99374
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 3 art.)



83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)



C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)

Bande LED | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85
82219N20



Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2415 lm, with a 109.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

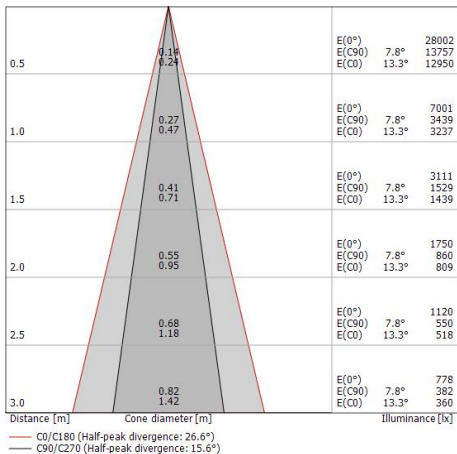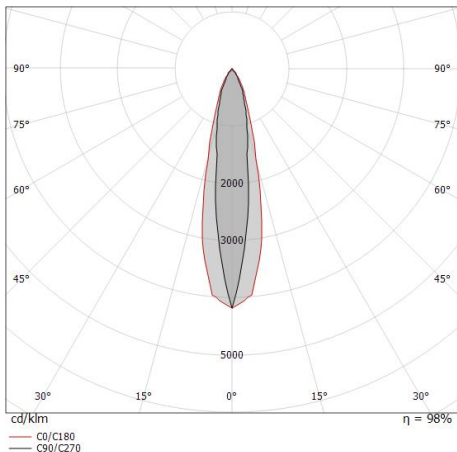

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	69 %
Flux lumineux (source)	2415 lm
Flux lumineux du luminaire	1674 lm
Consumption	22 W
Efficacité lumineuse du luminaire	76 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	85 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	10.3
UGR transversal	13
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C90/C270	16°
Optique C0/C180	27°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Bande LED | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85
82219N20



Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2415 lm, with a 109.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

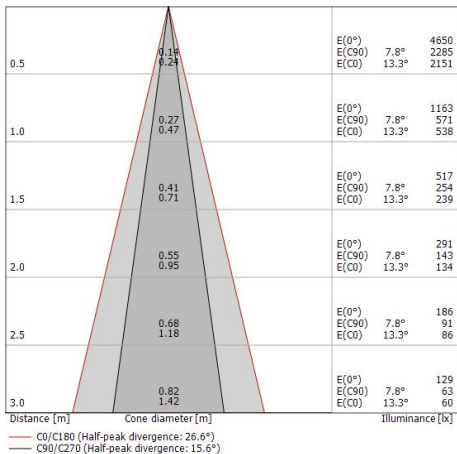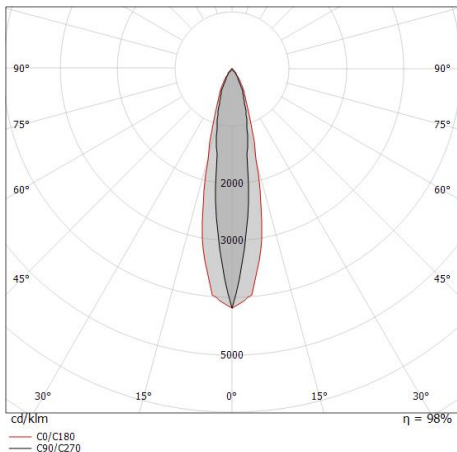

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	11 %
Flux lumineux (source)	2415 lm
Flux lumineux du luminaire	278 lm
Consumption	3.5 W
Efficacité lumineuse du luminaire	79 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	85 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	10.3
UGR transversal	13
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C90/C270	16°
Optique C0/C180	27°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Bande LED | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85
82219N20



Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a flood light distribution is composed of 36 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 2415 lm, with a 109.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.29 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 22 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

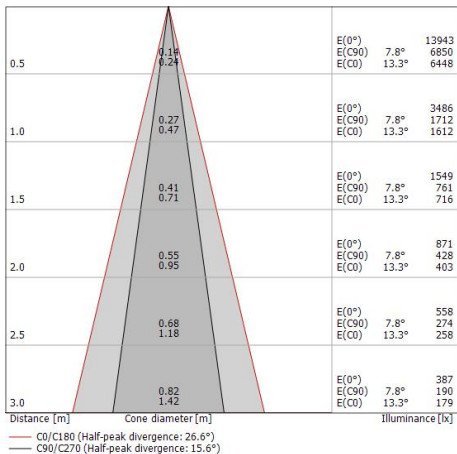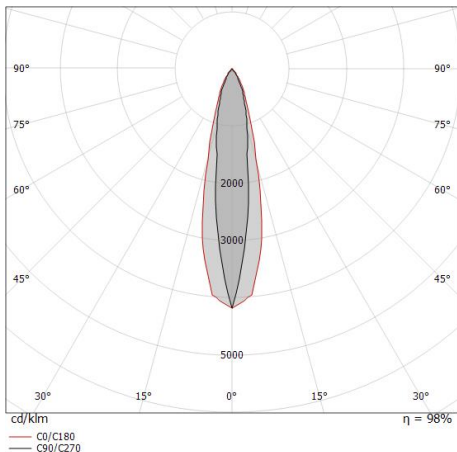

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	34 %
Flux lumineux (source)	2415 lm
Flux lumineux du luminaire	834 lm
Consumption	11 W
Efficacité lumineuse du luminaire	75 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	85 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR



UGR axial	10.3
UGR transversal	13
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C90/C270	16°
Optique C0/C180	27°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis








Bande LED | 36 topLED 22 W DC 24 V | 22 W/m | 2415 Lm/m | CRI 85
82219N20

Components


		D-Wave	Code
			<u>77407</u>



		Boîtier d'encastrement - Profil linéaire en aluminium 19x18x1000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel position d'installation: mur, plafond L=1000mm, H=18mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.	Finish	Code 99549
		Boîtier d'encastrement - Profil linéaire en aluminium 19x18x2000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=2000mm, H=18mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.	Finish	Code 82198
		Profil - Profil en aluminium noir 18x19 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.		Code C-K100007
		Profil - Profilé aluminium noir 18x19 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.		Code C-K100008
		Étrier - Clip avec ressort denté - Anodised Aluminium - pour Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=23mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.	Finish	Code C-F400001
		Étrier - Clip avec ressort denté - Anodised Black Aluminium - pour Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=23mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.	Finish	Code C-F400002
		Boîtier d'encastrement - Profilé linéaire avec conduit de câbles en aluminium 39x18x1000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.	Finish	Code 83034
		Boîtier d'encastrement - Profilé linéaire avec passage de câble en aluminium 39x18x2000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.	Finish	Code 82199

		Profil - Profil 39x19 Aluminium noir 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.	Code C-K100009
		Profil - Profil 39x19 Aluminium noir 2m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.	Code C-K100010
		Étrier - Clip à ressort denté avec passage de câble - Anodised Black Aluminium - Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=41mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.	Finish Code C-F400003
		Étrier - Clip à ressort denté avec passage de câble - Anodised Black Aluminium - Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=41mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.	Finish Code C-F400004
		Profil - Profil flexible Matériau:Acier AISI 304, couleur:acier.	Code C-K100011
		anti-éblouissement - Paupière anti-éblouissante à chevrons Type anti-éblouissement: palpebra. Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.	Finish Code C-K100032
		Sac / Kit de fixation - KIT DE BASCULEMENT + SUPPORT D68X20 - Transparent - pour Rubber 3D (non Rubber 3D PROtection)	Code 83352
		Sac / Kit de fixation - Kit inclinable mural en acier AISI 304	Code C-K400168

Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82219N20




Sac / Kit de fixation - Kit inclinable mural en acier AISI 304

Code
C-K400169



Sac / Kit de fixation - PIQUET + SUPPORT PIQUET + SUPPORT PIQUET + SUPPORT D114X204 pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Code
83351



Sac / Kit de fixation - Piquet avec support inclinable

Code
C-F500004



Sac / Kit de fixation - Piquet avec support inclinable

Code
C-F500005




Bouchon
Matériau:, couleur:transparent.

Code
99539




Gabarit

Code
C-V200005





Profil
Matériau:Polycarbonate résistant aux UV, couleur:transparent.

Code
C-K100021



Profil
Matériau:Polycarbonate résistant aux UV, couleur:transparent.

Code
C-K100022

	Accessoire électronique position d'installation: plafond L=218mm, H=42mm, D=31mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:blanc.	Code C-E300007
	Accessoire électronique position d'installation: plafond L=218mm, H=42mm, D=31mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.	Code C-E300008
 	Serre-câble	Code 98990
	Connecteur	Code 89548
	Strip service - Ruban adhésif double face 33 mètres	Code 99520