



Rubber 3D Optic

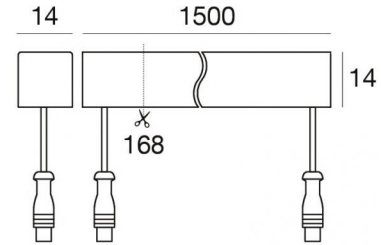

Bande LED | 54 topLED 33 W DC 24 V | 22 W/m
2415.33 Lm/m | CRI 85

82220N30



Données techniques	
Longueur	1500 mm
Coupe minimale	168 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Wide Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	33 W DC
Flux lumineux (source)	3623 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	85 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
IK	IK07
Essai au fil incandescent	960°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
ETL	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	1500 mm
Poids net	1.71 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	noir

Finition diffuseur

Matériau	PU
Couleur	noir

Électronique

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 - 2 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)

Rubber 3D Optic



Bande LED | 54 topLED 33 W DC 24 V | 22 W/m | 2415.33 Lm/m | CRI 85
82220N30


Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 54 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 85; the source luminous flux is 3623 lm, with a 109.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 1.71 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 33 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

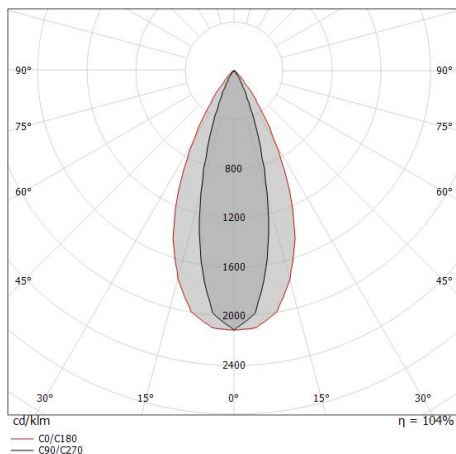

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.26 0.47	E(0°) 21396 E(C90) 14.7° 9700 E(C0) 25.1° 7945
1.0	0.52 0.94	E(0°) 5349 E(C90) 14.7° 2425 E(C0) 25.1° 1986
1.5	0.79 1.41	E(0°) 2377 E(C90) 14.7° 1078 E(C0) 25.1° 883
2.0	1.05 1.87	E(0°) 1337 E(C90) 14.7° 606 E(C0) 25.1° 497
2.5	1.31 2.34	E(0°) 856 E(C90) 14.7° 388 E(C0) 25.1° 318
3.0	1.57 2.81	E(0°) 594 E(C90) 14.7° 269 E(C0) 25.1° 221

— C0/C180 (Half-peak divergence: 50.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 29.4°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 3 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	69 %
Flux lumineux (source)	3623 lm
Flux lumineux du luminaire	2528 lm
Consumption	33 W
Efficacité lumineuse du luminaire	76 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	85 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	10.2
UGR transversal	17
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL



Optique C90/C270	29°
Optique C0/C180	50°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber 3D Optic



Bande LED | 54 topLED 33 W DC 24 V | 22 W/m | 2415.33 Lm/m | CRI 85
82220N30

Components



D-Wave

Code

77407

Rubber 3D Optic




Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82220N30

		<p>Boîtier d'encastrement - Profil linéaire en aluminium 19x18x1000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel position d'installation: mur, plafond L=1000mm, H=18mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>99549</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code		99549
Finish	Code						
	99549						
		<p>Boîtier d'encastrement - Profil linéaire en aluminium 19x18x2000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=2000mm, H=18mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>82198</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code		82198
Finish	Code						
	82198						
		<p>Profil - Profil en aluminium noir 18x19 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100007</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100007		
Code							
C-K100007							
		<p>Profil - Profilé aluminium noir 18x19 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C-K100008</td> </tr> </tbody> </table>	Code	C-K100008		
Code							
C-K100008							
		<p>Étrier - Clip avec ressort denté - Anodised Aluminium - pour Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=23mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>C-F400001</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code		C-F400001
Finish	Code						
	C-F400001						
		<p>Étrier - Clip avec ressort denté - Anodised Black Aluminium - pour Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=23mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>C-F400002</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code		C-F400002
Finish	Code						
	C-F400002						
		<p>Boîtier d'encastrement - Profilé linéaire avec conduit de câbles en aluminium 39x18x1000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>83034</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code		83034
Finish	Code						
	83034						
		<p>Boîtier d'encastrement - Profilé linéaire avec passage de câble en aluminium 39x18x2000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>82199</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code		82199
Finish	Code						
	82199						

Rubber 3D Optic




Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82220N30




Profil - Profil 39x19 Aluminium noir 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.

Code
C-K100009



Profil - Profil 39x19 Aluminium noir 2m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel
Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.


Code
C-K100010



Étrier - Clip à ressort denté avec passage de câble - Anodised Black Aluminium - Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection)
position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.

Finish


Code
C-F400003



Étrier - Clip à ressort denté avec passage de câble - Anodised Black Aluminium - Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection)
position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=41mm, D=21mm.
Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.


Finish

Code
C-F400004



Profil - Profil flexible
Matériau:Acier AISI 304, couleur:acier.

Code
C-K100011




103
34

anti-éblouissement - Paupière anti-éblouissante à chevrons
Type anti-éblouissement: palpebra.
Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.


Finish

Code
C-K100032



Sac / Kit de fixation - KIT DE BASCULEMENT + SUPPORT D68X20 - Transparent - pour Rubber 3D (non Rubber 3D PROtection)

Code
83352



50
194°
28
42

Sac / Kit de fixation - Kit inclinable mural en acier AISI 304


Code
C-K400168

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories


82220N30



Sac / Kit de fixation - Kit inclinable mural en acier AISI 304

Code


C-K400169



Sac / Kit de fixation - PIQUET + SUPPORT PIQUET + SUPPORT PIQUET + SUPPORT D114X204 pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Code

83351



Sac / Kit de fixation - Piquet avec support inclinable

Code

C-F500004



Sac / Kit de fixation - Piquet avec support inclinable

Code

C-F500005




Bouchon

Matériau:, couleur:transparent.

Code


99539



Gabarit

Code

C-V200005




Profil

Matériau:Polycarbonate résistant aux UV, couleur:transparent.

Code

C-K100021




Profil

Matériau:Polycarbonate résistant aux UV, couleur:transparent.


Code

C-K100022



Accessoire électronique
position d'installation: plafond L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:blanc.

Code
C-E300007



Accessoire électronique
position d'installation: plafond L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-E300008



Serre-câble

Code
98990



Connecteur

Code
89548



Strip service - Ruban adhésif double face 33 mètres

Code
99520