



Rubber 3D Optic

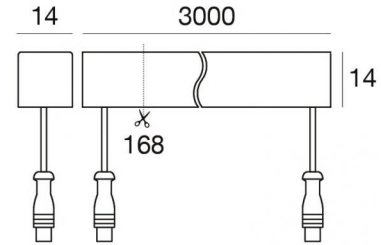

Bande LED | 108 topLED 66 W DC 24 V | 22 W/m
2185 Lm/m | CRI 85
82221M30



Données techniques	
Longueur	3000 mm
Coupe minimale	168 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Wide Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	66 W DC
Flux lumineux (source)	6555 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	85 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP67
IK	IK07
Essai au fil incandescent	960°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
ETL	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	3000 mm
Poids net	2.075 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	noir

Finition diffuseur

Matériau	PU
Couleur	noir

Électronique

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Rubber 3D Optic



Bande LED | 108 topLED 66 W DC 24 V | 22 W/m | 2185 Lm/m | CRI 85
82221M30


Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a wide flood light distribution is composed of 108 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 85; the source luminous flux is 6555 lm, with a 99.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 2.075 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 66 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25 m + 1(F)x0.25 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted with an outer casing, code 82199(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

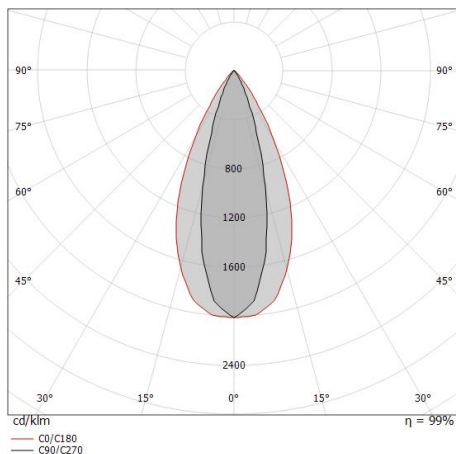

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.26 0.47	E(0°) 37732 E(C90) 14.7° 17106 E(C0) 25.1° 14012
1.0	0.52 0.94	E(0°) 9433 E(C90) 14.7° 4277 E(C0) 25.1° 3503
1.5	0.79 1.41	E(0°) 4192 E(C90) 14.7° 1901 E(C0) 25.1° 1557
2.0	1.05 1.87	E(0°) 2358 E(C90) 14.7° 1069 E(C0) 25.1° 876
2.5	1.31 2.34	E(0°) 1509 E(C90) 14.7° 684 E(C0) 25.1° 560
3.0	1.57 2.81	E(0°) 1048 E(C90) 14.7° 475 E(C0) 25.1° 389

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 50.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 29.4°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 6 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	71 %
Flux lumineux (source)	6555 lm
Flux lumineux du luminaire	4681 lm
Consumption	66 W
Efficacité lumineuse du luminaire	70 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	85 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

UGR

UGR axial	9.7
UGR transversal	16.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL



Optique C90/C270	29°
Optique C0/C180	50°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rubber 3D Optic



Bande LED | 108 topLED 66 W DC 24 V | 22 W/m | 2185 Lm/m | CRI 85
82221M30

Components



D-Wave

Code

77407

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82221M30

		<p>Boîtier d'encastrement - Profil linéaire en aluminium 19x18x1000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3d Pixel position d'installation: mur, plafond L=1000mm, H=18mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish [Black Box]</p>	<p>Code 99549</p>
		<p>Boîtier d'encastrement - Profil linéaire en aluminium 19x18x2000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=2000mm, H=18mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish [Black Box]</p>	<p>Code 82198</p>
		<p>Profil - Profil en aluminium noir 18x19 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Code C-K100007</p>	
		<p>Profil - Profilé aluminium noir 18x19 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Code C-K100008</p>	
		<p>Étrier - Clip avec ressort denté - Anodised Aluminium - pour Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=23mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish [Black Box]</p>	<p>Code C-F400001</p>
		<p>Étrier - Clip avec ressort denté - Anodised Black Aluminium - pour Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=23mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish [Black Box]</p>	<p>Code C-F400002</p>
		<p>Boîtier d'encastrement - Profilé linéaire avec conduit de câbles en aluminium 39x18x1000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=2000mm, H=39mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish [Black Box]</p>	<p>Code 83034</p>
		<p>Boîtier d'encastrement - Profilé linéaire avec passage de câble en aluminium 39x18x2000mm pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel position d'installation: mur, plafond L=1000mm, H=39mm, D=19mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish [Black Box]</p>	<p>Code 82199</p>

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82221M30


		<p>Profil - Profil 39x19 Aluminium noir 1m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Code C-K100009</p>
		<p>Profil - Profil 39x19 Aluminium noir 2m pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Code C-K100010</p>
		<p>Étrier - Clip à ressort denté avec passage de câble - Anodised Black Aluminium - Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=41mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish </p> <p>Code C-F400003</p>
		<p>Étrier - Clip à ressort denté avec passage de câble - Anodised Black Aluminium - Rubber 3D (non pour Rubber 3D PROtection) position d'installation: mur, plafond L=50mm, H=41mm, D=21mm. Matériau:Aluminium, couleur:noir, fabrication :Anodisation.</p>	<p>Finish </p> <p>Code C-F400004</p>
		<p>Profil - Profil flexible Matériau:Acier AISI 304, couleur:acier.</p>	<p>Code C-K100011</p>
	<p>103 34</p>	<p>anti-éblouissement - Paupière anti-éblouissante à chevrons Type anti-éblouissement: palpebra. Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Finish </p> <p>Code C-K100032</p>
		<p>Sac / Kit de fixation - KIT DE BASCULEMENT + SUPPORT D68X20 - Transparent - pour Rubber 3D (non Rubber 3D PROtection)</p>	<p>Code 83352</p>
	<p>50 194° 28 42</p>	<p>Sac / Kit de fixation - Kit inclinable mural en acier AISI 304</p>	<p>Code C-K400168</p>

Rubber 3D Optic



Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories


82221M30



Sac / Kit de fixation - Kit inclinable mural en acier AISI 304

Code


C-K400169



Sac / Kit de fixation - PIQUET + SUPPORT PIQUET + SUPPORT PIQUET + SUPPORT D114X204 pour Rubber 3D, Rubber 3D Concrete, Rubber 3D 48V, Rubber 3D Optic, Rubber 3D Pixel

Code

83351



Sac / Kit de fixation - Piquet avec support inclinable

Code

C-F500004



Sac / Kit de fixation - Piquet avec support inclinable

Code

C-F500005




Bouchon

Matériau:, couleur:transparent.

Code


99539



Gabarit

Code

C-V200005




Profil

Matériau:Polycarbonate résistant aux UV, couleur:transparent.

Code

C-K100021



Profil


Matériau:Polycarbonate résistant aux UV, couleur:transparent.

Code

C-K100022




Rubber 3D Optic | LED Strip | Accessories
82221M30



Accessoire électronique
position d'installation: plafond L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:blanc.

Code
C-E300007



Accessoire électronique
position d'installation: plafond L=218mm, H=42mm, D=31mm.
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-E300008



Serre-câble

Code
98990



Connecteur

Code
89548



Strip service - Ruban adhésif double face 33 mètres

Code
99520