


# Pound\_T



Projecteurs | 198-264 V  
1 arrayLED 23 W DC - 26 W AC | CRI 90  
**82230M30**

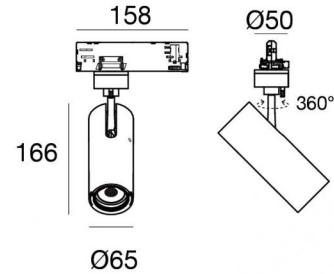

Données techniques	
Typologie	Rail
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Medium Flood
Light emission direction	frontal
Puissance nominale	23 W DC
Pouvoir total	26 W
Flux lumineux (source)	3139 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Dimming on Board
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	90 °
angle total (plan horizontal)	360 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.612 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	2 KV
Technologie optique	Anti - Glare

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Noir
Fabrication	Revêtement en poudre



Projecteurs | 198-264 V | 1 arrayLED 23 W DC - 26 W AC | CRI 90  
**82230M30**

Single emission projectors for indoor application. The super warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3139 lm, with a 136.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.612 kg.

The total absorbed power is 26 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	67 %
Flux lumineux (source)	3139 lm
Flux lumineux du luminaire	2131 lm
Consumption	26 W
Efficacité lumineuse du luminaire	81 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

### LED Life / Failure Ratio



L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	18.5
UGR transversal	18.4
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optique C0/C180	35°
Optique C90/C270	Symmetrical

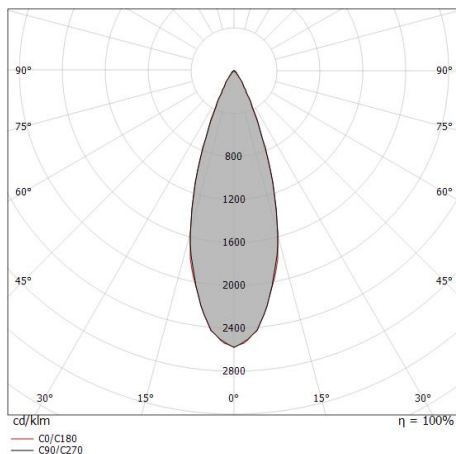

0.5	0.31	E(0°) E(C0)	17.4°	21942 9576
1.0	0.63	E(0°) E(C0)	17.4°	5485 2394
1.5	0.94	E(0°) E(C0)	17.4°	2438 1064
2.0	1.25	E(0°) E(C0)	17.4°	1371 598
2.5	1.57	E(0°) E(C0)	17.4°	878 383
3.0	1.88	E(0°) E(C0)	17.4°	609 266

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 34.8°)



Optique  
Distribution de la lumière: spot,Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv

**Code**  
99827




Optique  
Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: ,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv

**Code**  
99828



Optique  
Distribution de la lumière: flood,Matériau revêtement: ,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv,polycarbonate résistant aux uv

**Code**  
99829



anti-éblouissement  
Type anti-éblouissement: frangiluce a croce.  
Matériau:Pom-C, couleur:Noir.

**Code**  
99779



anti-éblouissement  
Type anti-éblouissement: grille en nid d'abeille.  
Matériau:Pom-C, couleur:Noir.

**Code**  
99780



Diffuseur  
Type de diffuseur: filtro ellittico.  
Matériau:Pom-C, couleur:Noir.

**Code**  
99781



anti-éblouissement  
Type anti-éblouissement: schermo cilindrico 45°.  
Matériau:Pom-C, couleur:Noir.

**Code**  
99782



anti-éblouissement  
Type anti-éblouissement: schermo cilindrico.  
Matériau:Pom-C, couleur:Noir.

**Code**  
99783



		<p>Rail Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> White</p> <p><b>Code</b> 83336</p>
		<p>Rail Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> 83339</p>
		<p>Rail Longueur: 3000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> 83341</p>
		<p>Rail Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> White</p> <p><b>Code</b> 80991</p>
		<p>Rail Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> 80993</p>
		<p>Rail Longueur: 3000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> White</p> <p><b>Code</b> 80992</p>
		<p>Source de courant Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 81033</p>
		<p>Source de courant Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81037</p>



		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b> White</p>	<p><b>Code</b> 81042</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> 81043</p>
		<p>Rail Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> 80994</p>
		<p>Source de courant Matériau:PC, couleur:blanc.</p>		<p><b>Code</b> 81036</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b> White</p>	<p><b>Code</b> 81051</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> 81052</p>
		<p>Rail Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> White</p>	<p><b>Code</b> 83337</p>
		<p>Rail Longueur: 2000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> 83340</p>



		<p>jonction câbles                      Typologie flexible curve.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>                      White</p>	<p><b>Code</b>                      81066</p>
		<p>Bouchon                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>                      80999</p>	
		<p>jonction câbles                      Typologie linear.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>                      White</p>	<p><b>Code</b>                      81039</p>
		<p>Rail                      Longueur: 3000mm; Type rail: Standard.                      Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p>	<p><b>Code</b>                      80995</p>
		<p>jonction câbles                      Typologie linear.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>                      White</p>	<p><b>Code</b>                      81054</p>
		<p>jonction câbles                      Typologie linear.                      Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p>	<p><b>Code</b>                      81040</p>
		<p>jonction câbles                      Typologie linear.                      Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>                      White</p>	<p><b>Code</b>                      81045</p>
		<p>jonction câbles                      Typologie flexible curve.                      Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p>	<p><b>Code</b>                      81067</p>



		<p>Source de courant Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81034</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b> White <b>Code</b> 81063</p>
		<p>Rail Longueur: 1000mm; Type rail: Standard. Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> White <b>Code</b> 80990</p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81000</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black <b>Code</b> 81058</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black <b>Code</b> 81061</p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 81002</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b> White <b>Code</b> 81057</p>



		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>81046</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	81046
Finish	Code						
Black	81046						
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>White</td> <td>81060</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	White	81060
Finish	Code						
White	81060						
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>81049</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	81049
Finish	Code						
Black	81049						
		<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p>Code 81015</p>				
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>	<p>Code 81021</p>				
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p>Code 81022</p>				
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code 81003</p>				
		<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>	<p>Code 81013</p>				





	<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 81012</p>	
		<p>Rosace Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81014</p>
		<p>Étrier L=35mm, H=14mm, D=24mm. Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p><b>Finish</b> Anod. Al. <b>Code</b> 81086</p>
		<p>Étrier L=35mm, H=14mm, D=24mm. Matériau:Aluminium, couleur:blanc, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> White <b>Code</b> 81087</p>
		<p>Étrier L=35mm, H=14mm, D=24mm. Matériau:Aluminium, couleur:Noir, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> Black <b>Code</b> 81088</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 81075</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81082</p>
		<p>Code</p>	<p><b>Code</b> 81091</p>



		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b> White</p>	<p><b>Code</b> 81048</p>
				<p><b>Code</b> 81093</p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>		<p><b>Code</b> 81006</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>		<p><b>Code</b> 81069</p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>		<p><b>Code</b> 81007</p>
		<p>Outil</p>		<p><b>Code</b> 81005</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p>	<p><b>Code</b> 81055</p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:blanc.</p>		<p><b>Code</b> 81018</p>



		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81070</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 81081</p>
		<p>Étrier L=180mm, H=24mm, D=20mm. Matériau:Aluminium, couleur:noir RAL 9005, fabrication :Vernissage.</p>	<p><b>Finish</b> Black <b>Code</b> 81026</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 81072</p>
		<p>Suspension Matériau:plastique, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81008</p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black <b>Code</b> 81064</p>
		<p>Cache-fils Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b> 81079</p>
		<p>Cache-fils Matériau:blanc.</p>	<p><b>Code</b> 83249</p>



**Étrier**

L=180mm, H=24mm, D=26mm.

Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Finish**



**Code**

81024



**Étrier**

L=180mm, H=24mm, D=20mm.


Matériau:Aluminium, couleur:blanc RAL 9010, fabrication :Vernissage.

**Finish**



**Code**

81025





**Cache-fils**

Matériau:PC, couleur:noir.

**Code**

81073



**Cache-fils**

Matériau:PC, couleur:blanc.

**Code**

81078




**Suspension**

Matériau:plastique, couleur:noir.

**Code**

81019



**Suspension**

Matériau:plastique, couleur:noir.

**Code**

81009




**Cache-fils**

Matériau:noir, couleur:noir.

**Code**

83250



**Rail**

Longueur: 3000mm; Type rail: Standard.


Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.

**Finish**




**Code**

83338




Cache-fils  
Matériau:PC, couleur:noir.

**Code**  
81076




Bouchon  
Matériau:blanc.

**Code**  
81084




Bouchon  
Matériau:noir, couleur:noir.


**Code**  
81085



**Code**  
81094



**Code**  
81095



Accessoire électronique - Contrôleur TWIL-DALI pour appareils avec protocole DALI installés sur rail triphasé.  
position d'installation: plafond L=90mm, H=124mm, D=45mm.  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-E700008