




Uplights | 198-264 V AC /--- V DC  
1 arrayLED 8 W DC - 9 W AC | CRI 80  
**82267M35**

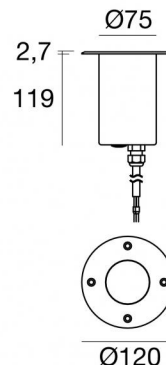

Données techniques	
Typologie	Carrossable
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Flood
Light emission direction	upward
Puissance nominale	8 W DC
Pouvoir total	9 W
Flux lumineux (source)	902 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	198 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP68
Limitation de l'installation	Ne pas utiliser sous l'eau
IK	IK09
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	2000 Kg
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.5 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	4 KV
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop

#### Finition corps

Matériau	Laiton OT58
Couleur	Laiton brut

#### Finition diffuseur

Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent

#### Finition bride

Matériau	Laiton OT58
Couleur	Laiton brut

#### Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

L'alimentation électrique contenue dans l'appareil est conforme à la norme CEI 61347-2-13 annexe J et peut donc être alimentée par des systèmes d'alimentation centralisés.



Uplights | 198-264 V AC /--- V DC | 1 arrayLED 8 W DC - 9 W AC | CRI 80  
82267M35

Single emission uplights for outdoor application. The super warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 902 lm, with a 112.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of ot58 brass and features a raw brass finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 2.5 kg.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 84900(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	89 %
Flux lumineux (source)	902 lm
Flux lumineux du luminaire	810 lm
Consumption	9 W
Efficacité lumineuse du luminaire	90 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	7.9
UGR transversal	8.2
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Optique C0/C180	25°
Light distribution simmetry	Symmetrical

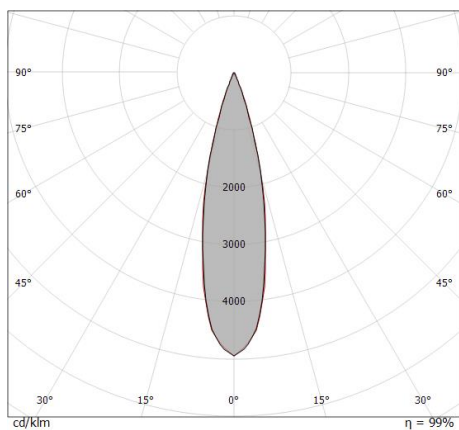

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.22 0.22	E(0°) 16019 E(C90) 12.3° 7486 E(C0) 12.5° 7470
1.0	0.44 0.44	E(0°) 4005 E(C90) 12.3° 1871 E(C0) 12.5° 1868
1.5	0.65 0.67	E(0°) 1780 E(C90) 12.3° 832 E(C0) 12.5° 830
2.0	0.87 0.88	E(0°) 1001 E(C90) 12.3° 468 E(C0) 12.5° 467
2.5	1.09 1.11	E(0°) 641 E(C90) 12.3° 299 E(C0) 12.5° 299
3.0	1.31 1.33	E(0°) 445 E(C90) 12.3° 208 E(C0) 12.5° 208

— C0/C180 (Half-peak divergence: 25.0°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 24.6°)

### COLOR VECTOR GRAPHIC





Suelo\_Brass | Uplights | Accessories  
**82267M35**



Boîtier d'encastrement

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=220mm, H=110mm, D=110mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**

84900