



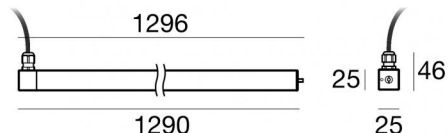

Immersion | 228 topLED 20 W DC 12 V | CRI 80
82652C36

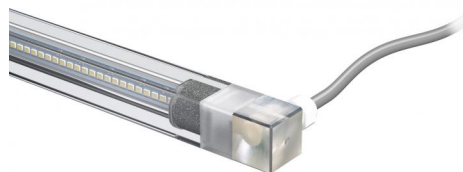

Données techniques

Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	General Lighting
Light emission direction	frontal
Puissance nominale	20 W DC
Flux lumineux (source)	3076 lm
Température de couleur / Tone	6000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP68
Profondeur d'installation maximale	25 mm
IK	IK08
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	360 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	5 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.62 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop - UV Resistant


Finition corps


Matériau	Acier AISI 316L
Couleur	acier


Finition diffuseur


Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent

Électronique

 83010
On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 60 W (1 - 3 art.)

 83015
DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 120 W (1 - 5 art.)

 83013
On/Off Driver 180~305V AC / 254~431V DC 120 W (1 - 6 art.)

 83012
DALI Controller 90~305V AC / 127~431V DC 60 W (1 - 3 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----



Immersion | 228 topLED 20 W DC 12 V | CRI 80
82652C36

Single emission submerged for outdoor application. The cold white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 228 topped LEDs with CCT of 6000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3076 lm, with a 153.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.62 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 20 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted with an outer casing, code 83023(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 4 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	85 %
Flux lumineux (source)	3076 lm
Flux lumineux du luminaire	2636 lm
Consumption	20 W
Efficacité lumineuse du luminaire	131 lm/W
Température de couleur	6000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra

Température standard de l'environnement de -40 / +50°C

Température typique sur le verre 40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial 27.8

UGR transversal 25.6

X=4H | Y=8H S=0.25H


Reflection factor 70/50/20

OPTICAL

Optique C90/C270 109°

Optique C0/C180 102°

Light distribution simmetry Symmetrical 2 assis

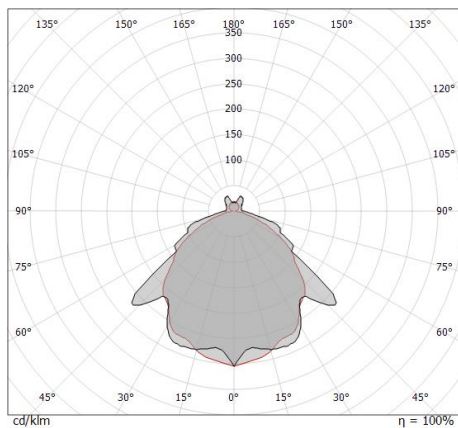

cd/klm

— C0/C180

— C90/C270

$\eta = 100\%$

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.39 1.24	3211	54.3° 321	51.1° 399
1.0	2.78 2.48	803	54.3° 80	51.1° 100
1.5	4.17 3.72	357	54.3° 36	51.1° 44
2.0	5.57 4.96	201	54.3° 20	51.1° 25
2.5	6.96 6.20	128	54.3° 13	51.1° 16
3.0	8.35 7.44	89	54.3° 9	51.1° 11

Distance [m]

Cone diameter [m]

Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 102.2°)

— C90/C270 (Half-peak divergence: 108.6°)



Connecteur - Connecteur gel 3 voies - IP68 Max 3x1,5 mm2

Code
98991



Connecteur - Connecteur 3 voies - IP68 Min.3x0.5mmq / Max 3x1.5mm2

Code
84893



Connecteur

Code
89548




Étrier

position d'installation: mur, plafond, sol L=101.5mm, H=45mm, D=41.5mm.

Matériau:Acier AISI 316, couleur:acier.

Finish
 Code
83020



Boîtier d'encastrement

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=1335mm, H=88mm, D=51mm.

Matériau:Acier AISI 316, couleur:acier.

Finish
 Code
83023