


Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
82699W00



Données techniques	
Typologie	Piétonnable
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Diffus
Light emission direction	upward
Puissance nominale	1 W DC
Flux lumineux (source)	154 lm
Plage de tension d'entrée	350mA
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP68
Limitation de l'installation	Ne pas utiliser sous l'eau
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	2000 Kg
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.066 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop - TVS

Finition corps

Matériau	Acier AISI 316
Couleur	acier

Finition diffuseur

Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	blanc
Fabrication	Séigraphie

Électronique



89421
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 6 art.)



89419
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)



C-E200006
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 12 art.)

Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
82699W00

Single emission uplights for outdoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 154 lm, with a 154.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aisi 316 steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.066 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 83036(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	9 %
Flux lumineux (source)	154 lm
Flux lumineux du luminaire	14 lm
Consumption	1,0 W
Efficacité lumineuse du luminaire	14 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	1.5 Step
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température standard de l'environnement de	
	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	
	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	27.1
UGR transversal	27.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Optique C0/C180	120°
Light distribution simmetry	Symmetrical

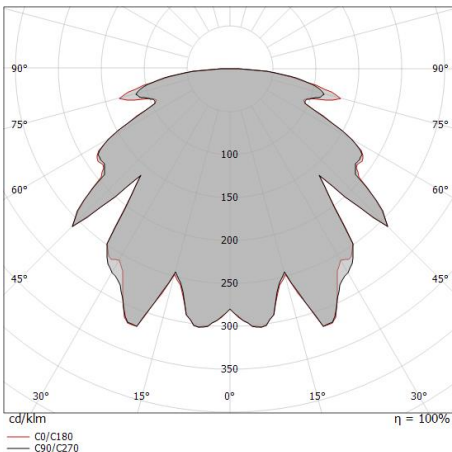

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C0)	15 1
0.5	1.75	E(0°) E(C0)	60.2°
1.0	3.49	E(0°) E(C0)	60.2°
1.5	5.24	E(0°) E(C0)	60.2°
2.0	6.98	E(0°) E(C0)	60.2°
2.5	8.73	E(0°) E(C0)	60.2°
3.0	10.48	E(0°) E(C0)	60.2°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 120.4°)

**Boîtier d'encastrement**

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=22.5mm, H=96mm, D=22.5mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code99925**Boîtier d'encastrement**

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=29mm, H=84mm, D=29mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code83036