




Suspension
82753

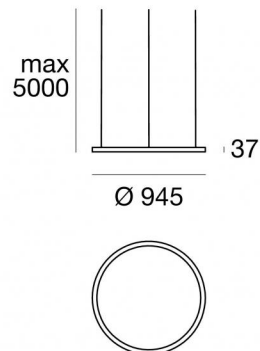

Données techniques

Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	4.85 m
Revêtement en résine	Non
Poids net	3.5 Kg

Finition corps

Matériau	Aluminium 6060
Couleur	Blanc
Fabrication	Revêtement en poudre

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----









Cables Suspension

Longueur max de	5000 mm
-----------------	---------



Suspension
82753


Components

		Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA	Code <u>82757</u>
		Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA	Code <u>82758</u>
		Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 22 W DC 640 mA	Code <u>82759</u>
		Tour_Projectors	Code <u>82760</u>




Rosace - Kit de fixation
Driver inclus: Non; Protocole de gestion de l'alimentation: Aucune.
Matériau:Aluminium 6026, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
64575



Rosace - On/Off
Driver inclus: Oui; Protocole de gestion de l'alimentation: On/off; Puissance maximum:
200W.
Matériau:Fer, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
63772



Rosace - On/Off
Driver inclus: Oui; Protocole de gestion de l'alimentation: On/off; Puissance maximum:
75W.
Matériau:Fer, couleur:Blanc, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
63782