



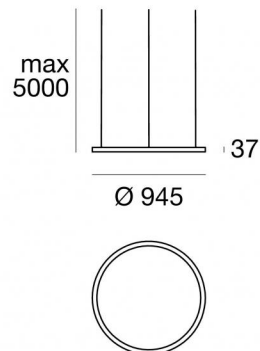

Suspension
82755

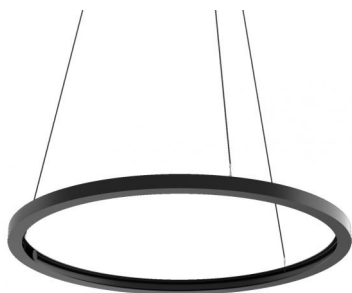

Données techniques

| | |
|--|-----------|
| Typologie | Surface |
| Position d'installation | Plafond |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Classe d'isolation | 3 |
| IP | IP20 |
| Essai au fil incandescent | Non |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Article à intensité variable | Non |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 4.85 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Poids net | 3.5 Kg |

Finition corps

| | |
|-------------|----------------------|
| Matériau | Aluminium 6060 |
| Couleur | Noir |
| Fabrication | Revêtement en poudre |

Cables Suspension

| | |
|-----------------|---------|
| Longueur max de | 5000 mm |
|-----------------|---------|









Cables Electrification

| | |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|



Suspension
82755


Components

| | | | |
|---|---|--|-----------------------------|
|  |  | Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA | Code <u>82757</u> |
|  |  | Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA | Code <u>82758</u> |
|  |  | Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 22 W DC 640 mA | Code <u>82759</u> |
|  |  | Tour_Projectors | Code <u>82760</u> |




Suspension - Kit de fixation
Matériau:Aluminium 6026, couleur:Noir, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
64670



Rosace - On/Off
Driver inclus: Oui; Protocole de gestion de l'alimentation: On/off; Puissance maximum: 75W.
Matériau:Fer, couleur:Noir, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
63783



Rosace - On/Off
Driver inclus: Oui; Protocole de gestion de l'alimentation: On/off; Puissance maximum: 200W.
Matériau:Fer, couleur:Noir, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
63773