




Suspension
82756

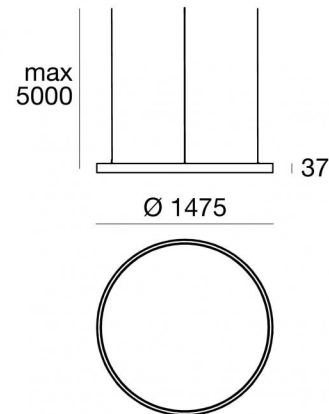









Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	Non
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	4.85 m
Revêtement en résine	Non
Poids net	5.5 Kg

Finition corps	
Matériau	Aluminium 6060
Couleur	Noir
Fabrication	Revêtement en poudre
Cables Electrification	
Cable connector	No
Cables Suspension	
Longueur max de	5000 mm



Suspension
82756


Components

		Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA	Code <u>82757</u>
		Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 15 W DC 420 mA	Code <u>82758</u>
		Tour_Projectors - Proiettori arrayLED 22 W DC 640 mA	Code <u>82759</u>
		Tour_Projectors	Code <u>82760</u>




Suspension - Kit de fixation
Matériau:Aluminium 6026, couleur:Noir, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
64670



Rosace - On/Off
Driver inclus: Oui; Protocole de gestion de l'alimentation: On/off; Puissance maximum:
75W.
Matériau:Fer, couleur:Noir, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
63783



Rosace - On/Off
Driver inclus: Oui; Protocole de gestion de l'alimentation: On/off; Puissance maximum:
200W.
Matériau:Fer, couleur:Noir, fabrication :Revêtement en poudre.

Code
63773