


# Vedette\_R Single emission



Lampe murale | arrayLED 0 W DC - 9 W AC | CRI 80  
82793M30

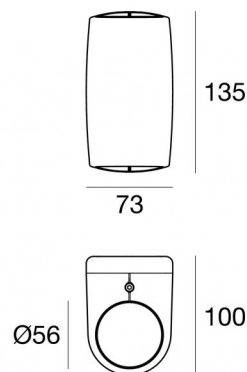

| Données techniques                                       |                 |
|--|-----------------|
| Typologie  | Surface         |
| Position d'installation                                  | Mur             |
| Environnement d'installation                             | Extérieur       |
| Source lumineuse   | LED             |
| Circuit structure  | arrayLED        |
| Optique  | Medium Flood    |
| Light emission direction                                 | downward        |
| Puissance nominale                                       | 0 W DC          |
| Pouvoir total  | 9 W             |
| Tension d'entrée nominale                                | 220 - 240 V AC  |
| Plage de tension d'entrée                                | 198 - 264 V AC  |
| Température de couleur / Tone                            | 2700 K          |
| Indice de rendu chromatique                              | 80 Ra           |
| C.C. / V.C.  | AC              |
| Classe d'isolation                                       | 1               |
| IP   | IP66            |
| IK   | IK07            |
| Essai au fil incandescent                                | 850°            |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui             |
| CE   | Oui             |
| Driver inclus  | Driver          |
| Article à intensité variable                             | Non             |
| Orientable   | Non             |
| Basculement  | Non             |
| Piétinable   | Non             |
| Carrossable  | Non             |
| Câble inclus   | Oui             |
| Longueur du câble  | 1 m             |
| Revêtement en résine                                     | Oui             |
| Type d'émission lumineuse                                | Émission simple |
| Poids net  | 0.31 Kg         |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Oui             |
| Protection contre les surtensions                        | 1 KV            |
| Caractéristiques technologiques du produit               | Acquastop       |

| Finition corps |   |
|----------------|---|
| Matériau       | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100         |
| Couleur        | Blanc   |
| Fabrication    | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |

| Finition diffuseur |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matériau           | Verre extra clair - trempé |
| Couleur            | opalin                     |
| Fabrication        | Sablage                    |

| Cables Electrification |    |
|------------------------|----|
| Cable connector        | No |