


# Navata\_Optus



Projecteurs | 1 arrayLED 24 W DC 700 mA | CRI 98  
82905W15

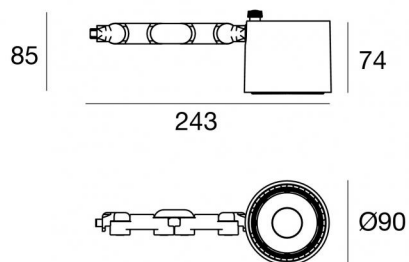


## Données techniques

Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Spot
Light emission direction	frontal
Puissance nominale	24 W DC
Flux lumineux (source)	3978 lm
Plage de tension d'entrée	700mA
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	98 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	180 °
angle total (plan horizontal)	360 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0,2 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.600 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Matériau	Aluminium
Couleur	Sable
Fabrication	Revêtement en poudre

## Électronique

	83054 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
	83055 Multi Power 198~264V AC / 176~264V DC (1 art.)
	83051 DALI Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)
	83052 Multi Power 198~264V AC / 176~264V DC (1 art.)
	83173 Bluetooth Controller (1 art.)
	C-E100008 Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



## Projecteurs | 1 arrayLED 24 W DC 700 mA | CRI 98 82905W15

Single emission projectors for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 98; the source luminous flux is 3978 lm, with a 165.8 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a sand finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.600 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0,2 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

### Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

### Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	59 %
Flux lumineux (source)	3978 lm
Flux lumineux du luminaire	2364 lm
Consumption	24 W
Efficacité lumineuse du luminaire	98 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	98 Ra
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

### LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

### UGR

UGR axial	17.3
UGR transversal	17.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20



### OPTICAL

Optique C0/C180	17°
Light distribution simmetry	Symmetrical

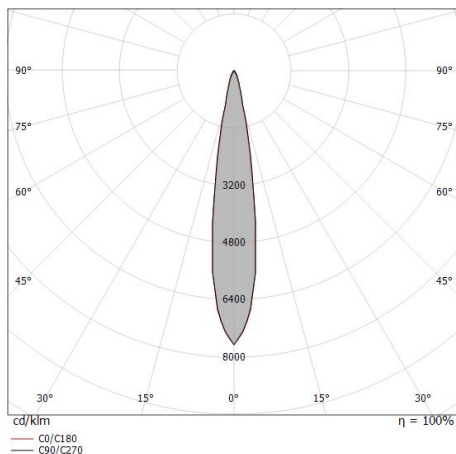

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.15 0.15	E(0°) 72329 E(C90) 8.6° 35420 E(C0) 8.5° 35602
1.0	0.30 0.30	E(0°) 18082 E(C90) 8.6° 8855 E(C0) 8.5° 8900
1.5	0.45 0.45	E(0°) 8037 E(C90) 8.6° 3936 E(C0) 8.5° 3956
2.0	0.60 0.60	E(0°) 4521 E(C90) 8.6° 2214 E(C0) 8.5° 2225
2.5	0.75 0.75	E(0°) 2893 E(C90) 8.6° 1417 E(C0) 8.5° 1424
3.0	0.91 0.90	E(0°) 2009 E(C90) 8.6° 984 E(C0) 8.5° 989

— C0/C180 (Half-peak divergence: 17,0°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 17,2°)

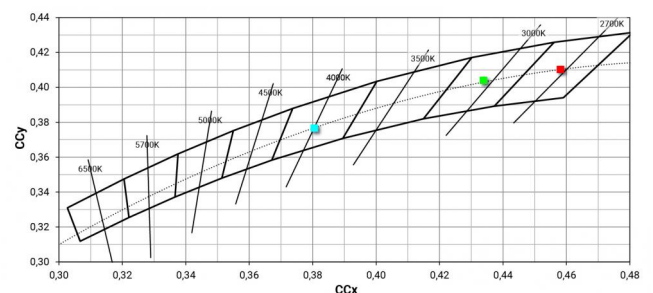



	<p>Diffuseur Type de diffuseur: filtro ellittico. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>99797</u></p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: grille en nid d'abeille. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>99798</u></p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: frangiluce a croce. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>99799</u></p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: schermo cilindrico. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>99796</u></p>
	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: schermo cilindrico 45°. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>99795</u></p>
<p>Technical drawing showing a perspective view of the honeycomb grille and a top-down view with dimensions: 31 (height), Ø54 (diameter).</p>	<p>anti-éblouissement Type anti-éblouissement: grille en nid d'abeille. Matériau:Pom-C, couleur:Noir.</p>	<p><b>Code</b> <u>99842</u></p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: spot,Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv</p>	<p><b>Code</b> <u>99808</u></p>
	<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv</p>	<p><b>Code</b> <u>99809</u></p>




Optique  
Distribution de la lumière: flood, Matériau revêtement: polycarbonate résistant aux uv

**Code**  
99810



Optique - Kit focale (min 16° max 42°)  
Distribution de la lumière: ajustable, Matériau revêtement: aluminium

**Code**  
99843



Base pour fixation - Base sans alimentation  
Matériau: Fer, couleur: Sable, fabrication : Vernissage.

**Code**  
83242