


# Beret\_2R



Uplights | x powerLED 0 W DC - 3 W AC | CRI 80  
83565M30

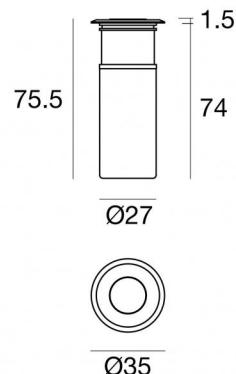

Données techniques	
Typologie	Piétonnable
Position d'installation	Mur - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Flood
Light emission direction	upward
Puissance nominale	0 W DC
Pouvoir total	3 W
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	198 - 264 V AC
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP67
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	2000 Kg
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0,230 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	1 KV
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop

Finition corps	
Matériau	Laiton OT58
Couleur	chrome
Fabrication	Chromage galvanique

Cables Electrification	
Cable connector	No



Beret\_2R | Uplights | Accessories  
**83565M30**



Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=87mm, H=60mm, D=60mm.  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**

84918