

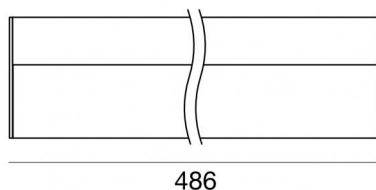




Systèmes - Éléments linéaires
36 topLED 11 W DC 24 V | CRI 90
83972W00

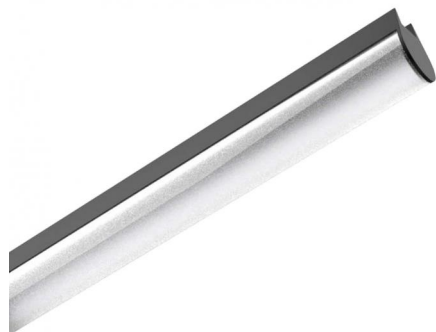

Données techniques	
Designer	Linea Light
Année de réalisation	2020
Typologie	Systèmes - Éléments linéaires
Position d'installation	Câble
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	11 W DC
Flux lumineux (source)	1040 lm
Plage de tension d'entrée	24 V
Frequency	50-60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
C.V. - C.C. Converter	Convertisseur 24 V inclus
Article à intensité variable	DALI-2 - P2P
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.322 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non


Finition corps


Matériau	Aluminium
Fabrication	Vernissage


Finition diffuseur

Matériau	PC
Couleur	opalin

Électronique

 81416
On/Off Driver 220-240V AC 120 W (1 - 10 art.)

 81417
On/Off Driver 220-240V AC 180 W (1 - 16 art.)

 84018
DALI - DALI-2 - P2P Controller 24V DC 150 W (1 - 13 art.)



Systèmes - Éléments linéaires | 36 topLED 11 W DC 24 V | CRI 90
83972W00

Single emission systems or lines for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 36 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1040 lm, with a 94.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium, processed by means of coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.322 kg.

The total absorbed power is 11 W.

The device features protection class III and can be cable-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	62 %
Flux lumineux (source)	1040 lm
Flux lumineux du luminaire	652 lm
Consumption	11 W
Efficacité lumineuse du luminaire	59 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80


Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

OPTICAL

Optique C90/C270	111°
Optique C0/C180	180°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 assis

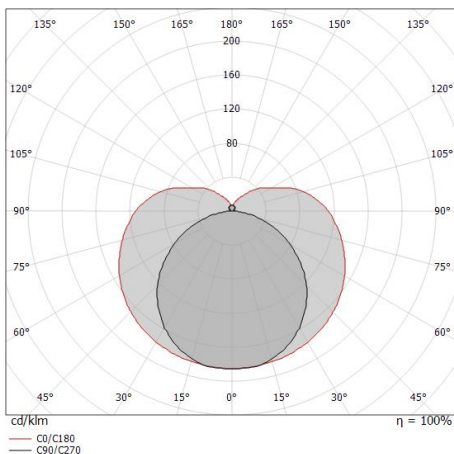




















		<p>Profil - Kit 5 x Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81426</u></p>
		<p>Profil - Kit 2 x Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81430</u></p>
		<p>Cache-fils - Boîte de dérivation noire Matériau:PC, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81424</u></p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81418</u></p>
		<p>jonction câbles - Raccord en L noir électrifié Typologie linear. Matériau:PC, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81419</u></p>
		<p>jonction câbles Typologie linear. Matériau:PC, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81420</u></p>
		<p>Bouchon - Capuchon de fermeture noir électrifié Matériau:PC, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81421</u></p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>84010</u></p>



Ink system_L | Lines | Accessories
83972W00

		<p>Profil Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>84011</u></p>
		<p>Étrier - 2X position d'installation: mur, plafond. Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Finish  Code <u>84017</u></p>
		<p>Cache-fils - 2X Matériau:Fer, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81422</u></p>
		<p>Cache-fils - 2X Matériau:Caoutchouc, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>81423</u></p>
		<p>Câbles pour suspension Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>81425</u></p>
		<p>Gabarit</p>	<p>Code <u>83186</u></p>
		<p>Outil - Kit de coupe/dénudage de câbles</p>	<p>Code <u>81427</u></p>
		<p>Câbles pour suspension Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.</p>	<p>Code <u>83426</u></p>



	Finish	Code
Rail Longueur: 1000mm. Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.		<u>83432</u>

	Finish	Code
Rail Longueur: 2000mm. Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.		<u>83434</u>

	Finish	Code
jonction câbles Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.		<u>83436</u>

	Finish	Code
jonction câbles Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.		<u>83438</u>

	Finish	Code
jonction câbles Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.		<u>83440</u>

	Code
jonction câbles	<u>83442</u>

	Code
Câbles pour suspension Matériau:Aluminium, fabrication :Vernissage.	<u>83443</u>

	Code
Câble Longueur 1000 mm; couleurs: noir.	<u>83445</u>



Câble
 Longueur 1000 mm; couleurs: noir.

Code
83446



Câble
 Type câble power cable; Longueur 1000 mm; isolation doppio; section 1.5 mm²; serre-câble: non; couleurs: noir - rouge.

Code
84016



Câble
 Type câble power cable; Longueur 10000 mm; isolation doppio; section 1.5 mm²; serre-câble: non; couleurs: noir - rouge.

Code
81411



Câble
 Type câble power cable; Longueur 5000 mm; isolation doppio; section 1.5 mm²; serre-câble: non; couleurs: noir - rouge.

Code
81410