




Immersion | x powerLEDs 0 W DC 500 mA

RGBW - 4000

84029Q40

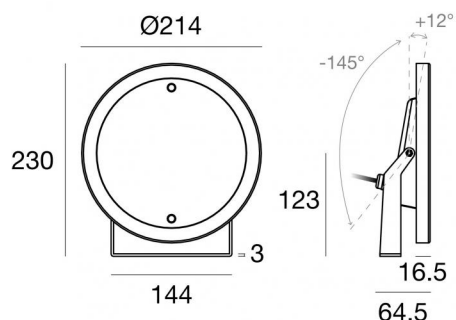


Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optique	Medium Wide Flood
Light emission direction	frontal
Puissance nominale	0 W DC
Plage de tension d'entrée	500mA
Température de couleur / Tone	RGBW - 4000 K
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP68
Profondeur d'installation maximale	25 m
Limitation de l'installation	Seulement sous l'eau
IK	IK10
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	157 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	5 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.72 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	Acquastop

Finition corps	
Matériau	Acier AISI 316L
Couleur	acier
Finition diffuseur	
Matériau	Verre extra clair - trempé
Couleur	transparent
Fabrication	Séigraphie
Finition support de fixation	
Matériau	Acier inoxydable 316
Couleur	acier
Fabrication	Brossage




Nautilus\_RP | Submerged | Accessories  
**84029Q40**



Variateur  
RF Remote controller

**Code**  
C-E700003



Remote RF

**Code**  
C-W600001