





Lampe murale | 1 x powerLED 1.5 W DC 24 V | CRI 90
84077M07



Données techniques	
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	upward
Puissance nominale	1.5 W DC
Plage de tension d'entrée	24 V
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP66
IK	IK05
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
C.V. - C.C. Converter	Convertisseur 24 V inclus
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.174 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	TVS

Finition corps

Matériau	Laiton OT58
Couleur	Laiton brut

Finition base

Matériau	Acier inoxydable --
Couleur	acier

Électronique



89488
On/Off Driver 190-250V AC / 180-275V DC 15 W (1 - 9 art.)



89179
On/Off Driver 198-264V AC 24 W (1 - 16 art.)



89359
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC 48 W (1 - 32 art.)



99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.)



99660
DALI - 1-10V Controller 24V DC 216 W (1 art.)



C-E500023
DALI - 1-10V - Push and Simply Dim Controller 8-53V DC 576 W (1 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Lampe murale | 1 x powerLED 1.5 W DC 24 V | CRI 90
84077M07

Single emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90.

The device body is made of ot58 brass and features a raw brass finish. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.174 kg.

The total absorbed power is 1.5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 84918(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Flux lumineux du luminaire	7 lm
Consumption	1,5 W
Efficacité lumineuse du luminaire	7 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 214455h (at Tj 60 Ta 25)

OPTICAL

Optique C0/C180	154°
Light distribution simmetry	Asymmetrical

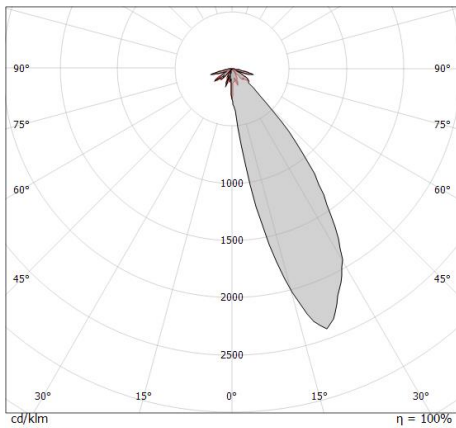

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	4.40	E(0°) 7 E(C0) 0
1.0	8.80	E(0°) 2 E(C0) 0
1.5	13.20	E(0°) 1 E(C0) 0
2.0	17.61	E(0°) 0 E(C0) 0
2.5	22.01	E(0°) 0 E(C0) 0
3.0	26.41	E(0°) 0 E(C0) 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 154.4°)



Quara_R | Step Lights | Accessories
84077M07



Boîtier d'encastrement

position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=87mm, H=60mm, D=60mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

84918