



Plafonnier | 176-264 V
1 arrayLED 7.3 W DC - 9 W AC | CRI 90
84585W20



Données techniques	
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	arrayLED
Optique	Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	7.3 W DC
Pouvoir total	9 W
Flux lumineux (source)	1133 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	176 - 264 V AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP40
IP bloc optique	IP65
IK	IK05
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.55 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	0.5 KV
Technologie optique	Ottica arretrata low glare

Finition corps	
Matériau	Aluminium 6060 - Aluminium 6060
Couleur	Blanc
Fabrication	Revêtement en poudre - Revêtement en poudre
Finition diffuseur	
Matériau	Verre extra clair
Couleur	transparent

Plafonnier | 176-264 V | 1 arrayLED 7.3 W DC - 9 W AC | CRI 90
84585W20


Single emission ceiling downlights for indoor application. The warm white LED light source with a flood light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1133 lm, with a 155.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium 6060 and features a white finish, processed by means of powder coating. The device body is made of aluminium 6060 and features a 5g 9005 black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of extra clear glass. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.55 kg.

The total absorbed power is 9 W.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

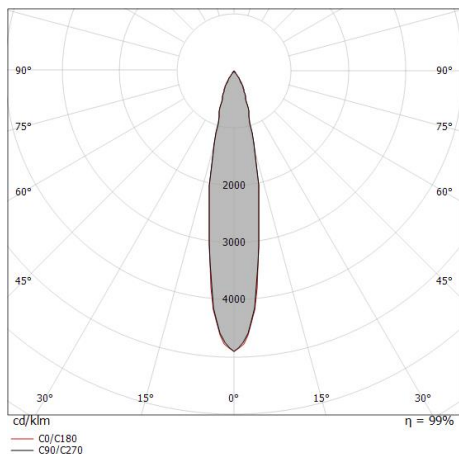

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.18 0.18	E(0°) 16223 E(C90) 10.3° 7727 E(C0) 10.2° 7744
1.0	0.36 0.36	E(0°) 4056 E(C90) 10.3° 1932 E(C0) 10.2° 1936
1.5	0.55 0.54	E(0°) 1803 E(C90) 10.3° 859 E(C0) 10.2° 860
2.0	0.73 0.72	E(0°) 1014 E(C90) 10.3° 483 E(C0) 10.2° 484
2.5	0.91 0.90	E(0°) 649 E(C90) 10.3° 309 E(C0) 10.2° 310
3.0	1.09 1.08	E(0°) 451 E(C90) 10.3° 215 E(C0) 10.2° 215

— C0/C180 (Half-peak divergence: 20.4°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 20.6°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	72 %
Flux lumineux (source)	1133 lm
Flux lumineux du luminaire	827 lm
Consumption	9 W
Efficacité lumineuse du luminaire	91 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	2 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Colour Rendering Index	60 R9
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	35°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	11.9
UGR transversal	12
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	20°
Optique C90/C270	Symmetrical

