




Downlights | 3 x powerLED 0 W DC 220 mA | RGB
86613Z15






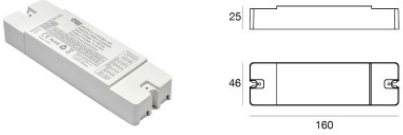



29

Données techniques	
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	Spot
Puissance nominale	0 W DC
Plage de tension d'entrée	220mA
Température de couleur / Tone	RGB
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP44
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.12 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.072 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Laiton
Couleur	nickel
Fabrication	Brossage



	<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=69mm, H=60mm, D=60mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>84901</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1000 mm; isolation simple; section 0.5 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.</p>	<p>Code <u>84866</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 3000 mm; isolation simple; section 0.5 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.</p>	<p>Code <u>84867</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1500 mm; isolation simple; section 0,35 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.</p>	<p>Code <u>84872</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1500 mm; isolation simple; section 0,35 mm²; couleurs: blanc - noir.</p>	<p>Code <u>84873</u></p>
	<p>Variateur RF Remote controller</p>	<p>Code <u>C-E700003</u></p>
	<p>Remote RF</p>	<p>Code <u>C-W600001</u></p>