


Downlights | 3 x powerLED 2 W DC 220 mA | RGB
86674Z15



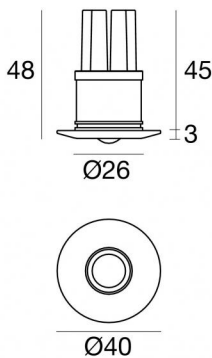

Données techniques	
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	Spot
Puissance nominale	2 W DC
Plage de tension d'entrée	220mA
Température de couleur / Tone	RGB
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP44
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.12 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.072 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Acier inoxydable 316
Couleur	acier
Fabrication	Grenaillage

Électronique	
	C-E500015 DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19~50V DC (- art.)

Lumen RGBW			
N. Led	Rouge	Vert	Bleu
3	39 lm	68 lm	23 lm

Downlights | 3 x powerLED 2 W DC 220 mA | RGB
86674Z15

Single emission recessed downlights for indoor application. The RGB LED light source with a spot light distribution is composed of 3 powered LEDs.

The device body is made of stainless steel and features a steel finish, processed by means of shot peening. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.072 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2 W. The power supply cable is included and features a 0.12 m length.


The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84901(for concrete or masonry).



Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Flux lumineux du luminaire	114 lm
Consumption	2,1 W
Efficacité lumineuse du luminaire	57 lm/W
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 247450h	

OPTICAL	
Optique C0/C180	19°
Light distribution simmetry	Symmetrical

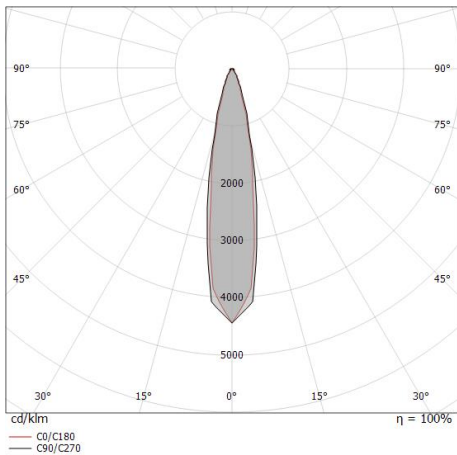

 	Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=69mm, H=60mm, D=60mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.	Code 84901
	Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1000 mm; isolation simple; section 0.5 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.	Code 84866
	Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 3000 mm; isolation simple; section 0.5 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.	Code 84867
	Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1500 mm; isolation simple; section 0,35 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.	Code 84872
	Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1500 mm; isolation simple; section 0,35 mm²; couleurs: blanc - noir.	Code 84873
 	Variateur RF Remote controller	Code C-E700003
 	Remote RF	Code C-W600001