


Downlights | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | RGB
87340Z00

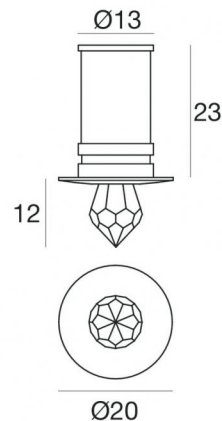

Données techniques

Typologie	Semi-encastré
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	5mmLED
Optique	Diffus
Puissance nominale	0.5 W DC
Température de couleur / Tone	RGB
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.12 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.015 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Laiton
Couleur	chrome
Fabrication	Galvanostégie

Finition diffuseur

Matériau	Verre transparent
Couleur	transparent

Électronique



99076
IR Remote Multi Channel 3ch. 24V DC 216 W (1 - 150 art.)

Lumen RGBW

N. Led	Rouge	Vert	Bleu
1	3 lm	5 lm	3 lm



Downlights | 1 x 5mmLED 0.5 W DC 24 V | RGB
87340Z00

Single emission recessed downlights for indoor application. The RGB LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 5mmled LEDs.









The device body is made of brass and features a chrome finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.015 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 0.5 W. The power supply cable is included and features a 0.12 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 15 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84916(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

 	<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: mur; type installation: maçonnerie L=35mm, H=20mm, D=20mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>84335</u></p>
 	<p>Boîtier d'encastrement position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=48mm, H=60mm, D=60mm. Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>84916</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1000 mm; isolation simple; section 0.5 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.</p>	<p>Code <u>84866</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 3000 mm; isolation simple; section 0.5 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.</p>	<p>Code <u>84867</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1500 mm; isolation simple; section 0,35 mm²; couleurs: bleu - vert - rouge.</p>	<p>Code <u>84872</u></p>
	<p>Câble et connecteur Type câble power cable; Longueur 1500 mm; isolation simple; section 0,35 mm²; couleurs: blanc - noir.</p>	<p>Code <u>84873</u></p>