





Downlights | 1 x powerLED 8 W DC 700 mA | CRI 92
90663M30



Ø71

64

Données techniques	
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Medium Flood
Light emission direction	downward
Puissance nominale	8 W DC
Flux lumineux (source)	689 lm
Plage de tension d'entrée	700mA
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	92 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP44
IP bloc optique	IP65
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.192 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Technologie optique	F.O.L.
Caractéristiques technologiques du produit	TVS

Finition corps

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Couleur	Noir
Fabrication	Revêtement en poudre

Finition diffuseur

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent

Finition radiateur

Matériau	Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100
Fabrication	Trovalisation

Électronique



99147
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 3 art.)



99735
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



99733
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



C-E100012
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



C-E100016
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Downlights | 1 x powerLED 8 W DC 700 mA | CRI 92 90663M30


Single emission recessed downlights for indoor application. The super warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 92; the source luminous flux is 689 lm, with a 86.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.192 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 64 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 99849(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

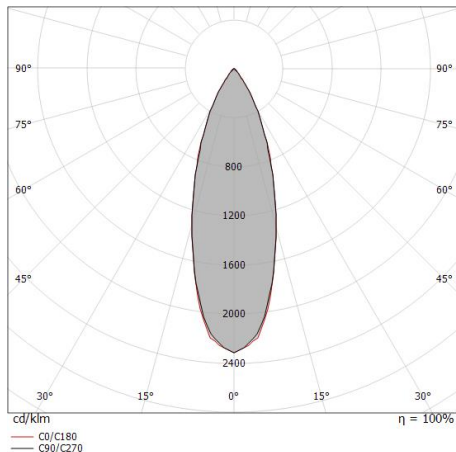

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.30 0.31	E(0°) 3428 E(C90) 1506 E(C0) 1506
1.0	0.61 0.61	E(0°) 857 E(C90) 377 E(C0) 375
1.5	0.91 0.92	E(0°) 381 E(C90) 167 E(C0) 167
2.0	1.22 1.22	E(0°) 214 E(C90) 94 E(C0) 94
2.5	1.52 1.53	E(0°) 137 E(C90) 60 E(C0) 60
3.0	1.82 1.83	E(0°) 95 E(C90) 42 E(C0) 42

— C0/C180 (Half-peak divergence: 34.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 33.8°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	53 %
Flux lumineux (source)	689 lm
Flux lumineux du luminaire	371 lm
Consumption	8 W
Efficacité lumineuse du luminaire	46 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	92 Ra
Black Body Locus	On
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 247450h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.4
UGR transversal	18.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	34°
Light distribution simmetry	Symmetrical

COLOR VECTOR GRAPHIC





Boîtier d'encastrement
 position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=200mm, H=113mm,
 D=137mm.
 Matériau:polypropylène, couleur:blanc.

Code
89373



Boîtier d'encastrement
 position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=370mm, H=120mm,
 D=200mm.
 Matériau:polypropylène, couleur:blanc.

Code
89374



Boîtier d'encastrement
 position d'installation: plafond; type installation: placoplâtre L=77.5mm, H=28mm,
 D=77.5mm.
 Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

Finish	Code
	<u>99849</u>