



Trail_line 7 poles DALI



Systèmes | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07



Données techniques	
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	downward
Puissance nominale	42 W DC
Pouvoir total	45 W
Flux lumineux (source)	6186 lm
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	220 - 240 V AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.254 Kg
Modularity	Modular
Protection contre les décharges électrostatiques	Oui
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	Blanc
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PMMA

Systèmes | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07

Single emission systems for indoor application. The natural white LED light source with a asymmetric wallwasher light distribution is composed of 120 topLEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 6186 lm, with a 147.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a white finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 2.254 kg.

The total absorbed power is 45 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.


Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	93 %
Flux lumineux (source)	6186 lm
Flux lumineux du luminaire	5782 lm
Consumption	45 W
Efficacité lumineuse du luminaire	128 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 36000h

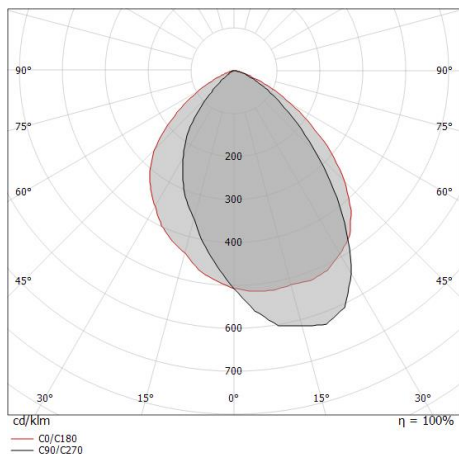

Trail_line 7 poles DALI

Systèmes | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07

Components

		Trail Power Module backbone 7 poles ON/OFF DALI - Sistemi	Code 90913
		Trail Power Module backbone 7 poles ON/OFF DALI - Sistemi	Code 90917
		Trail standard backbone 7 poles ON/OFF-DALI	Code 90909
		Trail standard backbone 7 poles ON/OFF-DALI - Sistemi	Code 90905
		Trail Three-phase adapter - Sistemi	Code 90952
		Trail Power module backbone 3 poles ON/OFF	Code 90915 - 90911
		Trail standard backbone 3 poles ON/OFF	Code 90903 - 90907
		Trail Auxiliary power backbone 7 poles ON/OFF	Code 90905E




Trail_line 7 poles DALI



Systèmes | 220-240 V | 120 topLED 42 W DC - 45 W AC | Modular | CRI 80
90929N07

Components

Trail_line 7 poles DALI | Systems | Accessories
90929N07

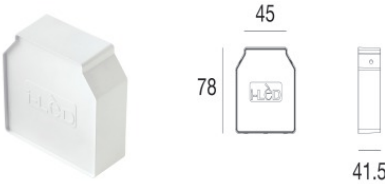	Câbles pour suspension	Code 90944
	Câbles pour suspension	Code 90943
	Étrier L=53mm, H=13mm, D=23mm	Code 90945
	Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:Blanc RAL 9003, fabrication :Vernissage.	Code 90946
	Profil Matériau:Aluminium, couleur:Blanc, fabrication :Vernissage.	Code 90950