



Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
92061N00



Données techniques

Typologie	Frame
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Diffus
Light emission direction	upward
Puissance nominale	1 W DC
Flux lumineux (source)	165 lm
Plage de tension d'entrée	350mA
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CC
Classe d'isolation	3
IP	IP66
IK	IK05
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.062 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non
Caractéristiques technologiques du produit	TVS

Finition corps

Matériau	Laiton OT58
Couleur	Gris
Fabrication	Revêtement en poudre

Électronique



89421
 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (3 - 6 art.)



89419
 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)



C-E200006
 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (6 - 12 art.)

Cables Electrification

Cable connector	No
-----------------	----

Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80
92061N00

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 165 lm, with a 165.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of ot58 brass and features a grey finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.062 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 1 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted, with a 29 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 84915(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	18 %
Flux lumineux (source)	165 lm
Flux lumineux du luminaire	30 lm
Consumption	1,0 W
Efficacité lumineuse du luminaire	30 lm/W
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	1.5 Step
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C
Température typique sur le verre	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	29.1
UGR transversal	29
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	104°
Light distribution simmetry	Symmetrical

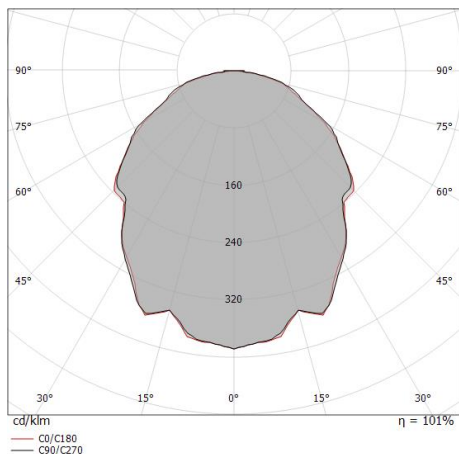

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam Type	Half-peak divergence [°]	Peak Intensity [lx]
0.5	1.28	C0/C180	104.2°	46
0.5	1.28	C90/C270	103.8°	11
1.0	2.55	C0/C180	104.2°	5
1.0	2.57	C90/C270	103.8°	1
1.5	3.83	C0/C180	104.2°	3
1.5	3.85	C90/C270	103.8°	0
2.0	5.10	C0/C180	104.2°	2
2.0	5.14	C90/C270	103.8°	0
2.5	6.38	C0/C180	104.2°	1
2.5	6.42	C90/C270	103.8°	0
3.0	7.65	C0/C180	104.2°	0
3.0	7.71	C90/C270	103.8°	0



Beret_R | Uplights | Accessories
92061N00



Boîtier d'encastrement

position d'installation: mur; type installation: maçonnerie L=49mm, H=60mm, D=60mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

84915



Boîtier d'encastrement

position d'installation: plafond; type installation: maçonnerie L=42mm, H=35mm, D=35mm.

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code

84336