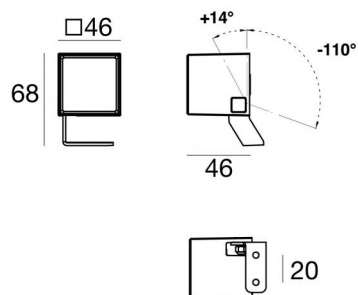


# Periskop45 RGB



Projecteurs | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA | RGB  
**95141Z60**



## Données techniques

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Typologie                                                | Surface             |
| Position d'installation                                  | Mur - Plafond - Sol |
| Environnement d'installation                             | Extérieur           |
| Source lumineuse                                         | LED                 |
| Circuit structure                                        | powerLEDs           |
| Optique                                                  | Wide Flood          |
| Light emission direction                                 | frontal             |
| Puissance nominale                                       | 4.5 W DC            |
| Plage de tension d'entrée                                | 500mA               |
| Température de couleur / Tone                            | RGB                 |
| C.C. / V.C.                                              | CC                  |
| Classe d'isolation                                       | 3                   |
| IP                                                       | IP66                |
| IK                                                       | IK05                |
| Essai au fil incandescent                                | 850°                |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui                 |
| CE                                                       | Oui                 |
| Driver inclus                                            | Non                 |
| Article à intensité variable                             | Oui                 |
| Orientable                                               | Orientable          |
| angle total (plan vertical)                              | 124 °               |
| Basculement                                              | Non                 |
| Piétinable                                               | Non                 |
| Carrossable                                              | Non                 |
| Câble inclus                                             | Oui                 |
| Longueur du câble                                        | 1 m                 |
| Revêtement en résine                                     | Oui                 |
| Type d'émission lumineuse                                | Émission simple     |
| Poids net                                                | 0.2 Kg              |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Non                 |
| Protection contre les surtensions                        | Non                 |
| Caractéristiques technologiques du produit               | Acquastop - TCS     |

## Finition corps

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Matériau    | Aluminium moulé sous pression EN AB - 46100         |
| Couleur     | Gris                                                |
| Fabrication | Anodisation à pores ouverts + revêtement par poudre |

## Finition diffuseur

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Matériau    | Verre extra clair - trempé |
| Couleur     | transparent                |
| Fabrication | Sérigraphie                |

## Finition support de fixation

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Matériau    | Aluminium 5754    |
| Couleur     | Noir anodisé      |
| Fabrication | Anodisation 15 ?m |

## Électronique



C-E500012  
DMX-RDM - NFC Multi Channel 4ch. 19-50V DC (- art.)

## Cables Electrification

|                 |    |
|-----------------|----|
| Cable connector | No |
|-----------------|----|

## Lumen RGBW

| N. Led | Rouge | Vert   | Bleu  |
|--------|-------|--------|-------|
| 3      | 80 lm | 124 lm | 47 lm |

Projecteurs | 3 x powerLEDs 4.5 W DC 500 mA | RGB  
**95141Z60**

Single emission projectors for outdoor application. The RGB LED light source with a wide flood light distribution is composed of 3 powered LEDs.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a grey finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.






The total absorbed power is 4.5 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights, ceiling or floor-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

| Température standard de l'environnement de | -20 / +50°C |
|--------------------------------------------|-------------|
| Température typique sur le verre           | 40°C        |
| LED Life / Failure Ratio                   |             |
| L70 B10 C0 247450h                         |             |

Periskop45 RGB | Projectors | Accessories  
95141Z60

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |    | <p>piquets</p> <p>position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p>             | <p>Code</p> <p>98550</p>     |
|    |    | <p>piquets - L. 160mm</p> <p>position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p>  | <p>Code</p> <p>98624</p>     |
|   |   | <p>piquets - L. 700mm</p> <p>position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p>  | <p>Code</p> <p>C-F500002</p> |
|  |  | <p>piquets - L. 1000mm</p> <p>position d'installation: terreno,Matériau revêtement: acier aisi 304</p> | <p>Code</p> <p>C-F500003</p> |
|   |                                                                                     | <p>Sac / Kit de fixation - Sangle pour installation sur arbre</p>                                      | <p>Code</p> <p>99802</p>     |
|   |  | <p>Variateur</p> <p>RF Remote controller</p>                                                           | <p>Code</p> <p>C-E700003</p> |
|  |  | <p>Remote RF</p>                                                                                       | <p>Code</p> <p>C-W600001</p> |