


# Paseo\_X DALI



Éléments linéaires

x powerLED 0 W DC - 19.4 W AC | CRI 80

97612N15

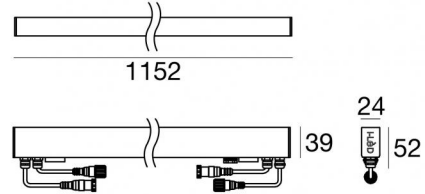

## Données techniques

Typologie	Frameless
Position d'installation	Mur - Plafond - Sol
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	powerLED
Optique	Spot
Light emission direction	upward
Puissance nominale	0 W DC
Pouvoir total	19.4 W
Tension d'entrée nominale	220 - 240 V AC
Plage de tension d'entrée	85 - 277 V AC
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	2
IP	IP67
IK	IK08
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Control unit/Driver
Article à intensité variable	DALI
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Oui
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.25 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.89 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	4 KV
Protection contre les surtensions	6 KV
Caractéristiques technologiques du produit	TCS - UV Resistant

## Finition corps

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent

## Finition diffuseur

Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Couleur	transparent

## Cables Signal

Cable connector	Female Socket 5 Pin M12
IP (locked condition)	67
Cable connector	Male Plug 5 Pin M12

## Cables Electrification

IP (locked condition)	67
Cable connector	Female Socket 4 Pin M12
Cable connector	Male Plug 4 pin M12



Câble et connecteur - DMX - Conn. M.5 pin M12 (L 5m)  
Longueur 5000 mm; isolation doppio; serre-câble: non; diamètre externe: 4.5 mm.

**Code**  
89189



Câble et connecteur - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)  
Longueur 5000 mm; isolation doppio; serre-câble: non; couleurs: blanc - noir - bleu - brun.

**Code**  
89190



Câble et connecteur - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.3 pin XLR (L 5m)  
Longueur 5000 mm; isolation doppio; serre-câble: non.

**Code**  
89186



Câble et connecteur  
Longueur 10000 mm; isolation doppio; serre-câble: non.

**Code**  
89187



Câble et connecteur - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m)  
Longueur 5000 mm; isolation doppio; serre-câble: non.

**Code**  
98149



Câble et connecteur - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m)  
Longueur 10000 mm; isolation doppio; serre-câble: non.

**Code**  
89188



Câble et connecteur - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)  
Longueur 1500 mm; isolation doppio; serre-câble: non; couleurs: blanc - noir - bleu - brun.

**Code**  
99216



Câble et connecteur - câble d'extension  
Longueur 1000 mm; isolation doppio; serre-câble: non.

**Code**  
98437




Câble et connecteur - DMX - Conn. M.5 pin M12 + M.5 pin XLR (L 5m)  
Longueur 5000 mm; isolation doppio; section 0.25 mm<sup>2</sup>; serre-câble: non.

**Code**  
98493





Câble et connecteur - DMX - Conn. M.5 pin M12 + F.3 pin XLR (L 5m)  
Longueur 5000 mm; isolation doppio; serre-câble: non.

**Code**  
98494




Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: placoplâtre L=1153mm, H=49mm, D=36mm  
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Finish**  
**Code**  
98356




Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: placoplâtre L=1153mm, H=89mm, D=69.5mm  
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Finish**  
**Code**  
98368




Boîtier d'encastrement - Faux-plafonds externe boîtier  
position d'installation: sol; type installation: placoplâtre L=1155mm, H=55.5mm, D=36mm  
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Finish**  
**Code**  
98375




Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=1153mm, H=49mm, D=28mm  
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Finish**  
**Code**  
98469




Boîtier d'encastrement  
position d'installation: sol; type installation: maçonnerie L=1153mm, H=29.8mm, D=28mm  
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Finish**  
**Code**  
98473



Boîtier d'encastrement  
position d'installation: mur; type installation: maçonnerie L=1153mm, H=66mm, D=32mm  
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Finish**  
**Code**  
98837




**Boîtier d'encastrement**  
 position d'installation: mur; type installation: maçonnerie L=1157mm, H=91mm,  
 D=64.5mm.  
 Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

Finish	Code
	98844




Bouchon - deux bouchons d'extrémité profilés

**Code**  
98553




Bouchon

**Code**  
98554




Bouchon

**Code**  
98466



Bouchon

**Code**  
98465




Bouchon

**Code**  
98464



Bouchon  
 Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Code**  
98876




Bouchon  
 Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Code**  
98840




Paseo\_X DALI | Lines | Accessories  
**97612N15**

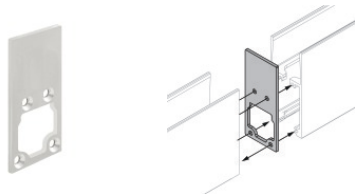

**Bouchon**  
Matériau:Aluminium, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation.

**Code**  
98841




**Clé**

**Code**  
98475



**Sac / Kit de fixation**

**Code**  
98771



**Sac / Kit de fixation**

**Code**  
98773