


Ribbon Basic 60 LEDs/m



Bande LED | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
547 Lm/m | CRI 80
98556

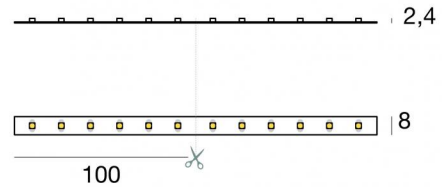

Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Light emission direction	frontal
Puissance nominale	24 W DC
Flux lumineux (source)	2735 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.50 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.225 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W (1 - 6 art.)

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Bande LED | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80
98556

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source is composed of 300 striped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2735 lm, with a 114.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.225 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 0.50 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Light Output Ratio (LOR)	100 %
Flux lumineux (source)	2735 lm
Flux lumineux du luminaire	2736 lm
Consumption	24 W
Efficacité lumineuse du luminaire	114 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
<hr/>	
Température standard de l'environnement de	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	26.6
UGR transversal	26.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optique C0/C180	117°
Light distribution symmetry	Symmetrical

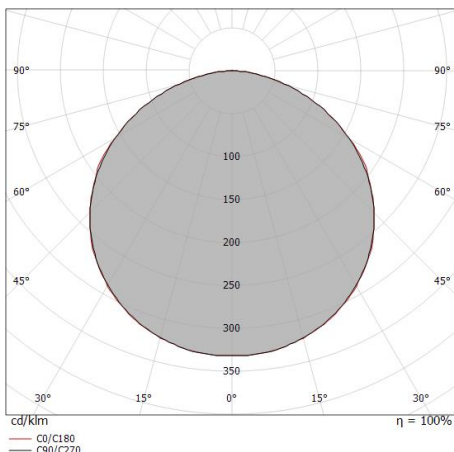

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.63 1.64	E(0°) 3634 E(C90) 58.5° 259 E(C0) 58.7° 256
1.0	3.26 3.29	E(0°) 908 E(C90) 58.5° 65 E(C0) 58.7° 64
1.5	4.90 4.93	E(0°) 404 E(C90) 58.5° 29 E(C0) 58.7° 28
2.0	6.53 6.58	E(0°) 227 E(C90) 58.5° 16 E(C0) 58.7° 16
2.5	8.16 8.22	E(0°) 145 E(C90) 58.5° 10 E(C0) 58.7° 10
3.0	9.79 9.87	E(0°) 101 E(C90) 58.5° 7 E(C0) 58.7° 7

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.4°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 117.0°)






Ribbon Basic 60 LEDs/m



Bande LED | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80

98556

Components

		Rive_17/16	Code 99905 - 98893 - 83130 - C-K100015 - C-K100016 - C-K100026 - C-K100027
		Vojo	Code 98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983
		LUNO_20/27	Code 98929 - 83137 - C-K100017 - C-K100018
		Sageto_24/08	Code 98895 - 98965
		Ghost_64/14	Code 98906
		Armita_58/15	Code 98916
		Papilio_41/41	Code 98919
		Suo_56/10	Code 98937

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Bande LED | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80
98556

Components

		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Cela_18/18	Code 83131 - 98903 - C-K100019 - C-K100020 <u>- C-K100028 - C-K100029</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956M</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921 - C-K100025</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Bande LED | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80
98556

Components

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556

















		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98398</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation - profil aluminium + pc couvercle profil opale + capuchon plastique kit 2 pcs. blanc + kit 5 supports métalliques + 5 vis</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84452</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation - profil aluminium noir + couvercle de profil pc noir opale + kit de 2 bouchons plastiques noirs + kit de 5 supports métalliques + 5 vis</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84454</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation - profil aluminium + pc couvercle profil opale + capuchon plastique kit 2 pcs. blanc + kit 5 supports métalliques + 5 vis</p>	<p>Code</p>
			<p><u>99905</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation - profil en aluminium + couvercle de profil en pc noir + kit de capuchon en plastique 2 pcs. noir + kit de 5 supports en plastique + 5 vis</p>	<p>Code</p>
			<p><u>84456</u></p>
<p>5x</p>		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98420</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Code</p>
			<p><u>Opaline</u> 98395</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code</p>
			<p><u>98941</u></p>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556

		Diffuseur	Code <u>98942</u>
		Diffuseur - Diffuseur Opaline	Code <u>98943</u>
		Diffuseur	Code <u>98898</u>
		Diffuseur	Code <u>98899</u>
		Diffuseur	Code <u>98900</u>
		Diffuseur	Code <u>98917</u>
		Diffuseur	Code <u>98925</u>
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black Code <u>83132</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556




Diffuseur
Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
Black **Code**
83138




Diffuseur
Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
Black **Code**
83183




Bouchon

Code
98418




Bouchon - Bouchon de fermeture
Matériau:PC, couleur:blanc.

Code
98892



Bouchon

Code
98928



Bouchon

Code
98896



Bouchon

Code
98902



Bouchon
Matériau:Aluminium, couleur:brillant.

Code
98907

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556

		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556



Étrier

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.


Matériau:PC, couleur:transparent.

Finish

Transp.

Code

98904



Étrier

L=12mm, H=15mm, D=30mm.


Matériau:PC, couleur:blanc.

Finish

White

Code

98901



Profil

Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.

Code

98921



Profil

Matériau:Aluminium, couleur:Noir anodisé, fabrication :Anodisation.

Code

83130




Profil

Matériau:Aluminium, couleur:Noir anodisé, fabrication :Anodisation.

Code

83131



Profil

Matériau:Aluminium, couleur:Noir anodisé, fabrication :Anodisation.

Code

83137



Profil - 10 x Dissipateur thermique

Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.

Code

99999