




Bande LED | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
586 Lm/m | CRI >90
C0021WDI05000



Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	24 W DC
Flux lumineux (source)	2930 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2x 0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

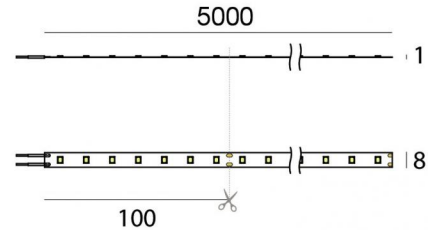

Finition corps	
Couleur	blanc
Électronique	
	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)
Cables Electrification	
Longueur max de	300 mm



Bande LED | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 586 Lm/m | CRI >90
C0021WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2930 lm, with a 122.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 24 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Flux lumineux (source)	2930 lm
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C




Ribbon Plus



Bande LED | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 586 Lm/m | CRI >90

C0021WDI05000

Components


		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>



Bande LED | 350 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 586 Lm/m | CRI >90

C0021WDI05000

Components



Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83397</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish Transp.</p> <p>Code <u>98904</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>



		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98917</u></p>



















		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish <u>White</u> Code <u>98901</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0021WDI05000

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>83132</u></p>
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p>Code <u>98943</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98942</u></p>



		Diffuseur		Code 98941
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code C-K200004
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200003
		Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.		Code 98931
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code C-K200002
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200001
		Bouchon		Code 98928
		Diffuseur		Code 98925




Étrier - Support de montage
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.

Code
98944




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400029




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400027




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400023



Bouchon
 Matériau:PC, couleur:noir.

Code
83133



Bouchon - Bouchon de fermeture
 Matériau:PC, couleur:blanc.

Code
98892



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200007



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline **Code**
C-K200005





Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0021WDI05000




Optique
 Distribution de la lumière: medium flood, Matériau revêtement: pc

Code
C-U100001




Bouchon
 Matériau: plastique, couleur: gris.

Code
C-V400019




Bouchon
 Matériau: Plastique ABS, couleur: noir.

Code
C-V400020



Bouchon
 Matériau: plastique, couleur: gris.

Code
C-V400021



Bouchon
 Matériau: Plastique ABS, couleur: noir.

Code
C-V400022