




Bande LED | 700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m
1122 Lm/m | CRI >90

C0022MDI05000

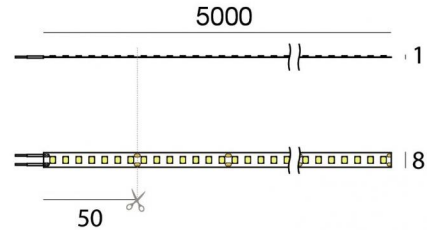

Données techniques

Longueur	5000 mm
Coupe minimale	50 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	48 W DC
Flux lumineux (source)	5610 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2x 0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Couleur	blanc
---------	-------

Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

Cables Electrification

Longueur max de	300 mm
-----------------	--------



Bande LED | 700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1122 Lm/m | CRI >90
C0022MDI05000

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 5610 lm, with a 116.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 2x 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage



Flux lumineux (source)	5610 lm
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C

Ribbon Plus



Bande LED | 700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1122 Lm/m | CRI >90
C0022MDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>



Ribbon Plus



Bande LED | 700 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1122 Lm/m | CRI >90

C0022MDI05000

Components



















Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		Diffuseur		Code 98941
		Diffuseur		Code 98942
		Diffuseur - Diffuseur Opaline		Code 98943
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code 83132
		Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc		Code C-U100001
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200005
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200007
		Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.		Code 98892



		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000

		Diffuseur	Finish	Code
		Matériau:PC, couleur:noir.	Black	C-K200002

		Étrier		Code
		L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.		98931

		Diffuseur	Finish	Code
		Matériau:PC, couleur:opalin.	Opaline	C-K200003

		Diffuseur	Finish	Code
		Matériau:PC, couleur:noir.	Black	C-K200004

		Bouchon		Code
		Matériau:plastique, couleur:gris.		C-V400035

		Bouchon		Code
		Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.		C-V400036

		Bouchon		Code
		Matériau:plastique, couleur:gris.		C-V400025

		Bouchon		Code
		Matériau:plastique, couleur:gris.		C-V400031



Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish Code White <u>98901</u></p>



		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>



		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish Transp. Code <u>98904</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100029</u></p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB) Longueur 21,6 mm.</p>	<p>Code <u>83396</u></p>




Ribbon Plus | LED Strip | Accessories
C0022MDI05000




Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (non Ribbon COB)
 Longueur 15,4 mm.

Code
83397




Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022