


Ribbon PRO



Bande LED | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m
518 Lm/m | CRI >90
C0023WDI05000



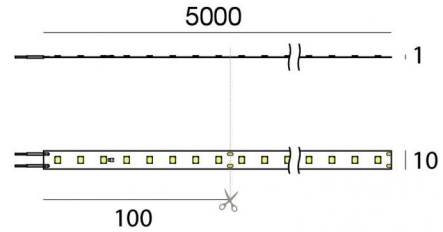

Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	18 W DC
Flux lumineux (source)	2590 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non


Finition corps

Couleur blanc


Électronique

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 8 art.)

 99332
1-10V Controller (1 - 8 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 4 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 8 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 13 art.)

Cables Electrification

Longueur max de 300 mm



Bande LED | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 518 Lm/m | CRI >90
C0023WDI05000

Single emission led strip for indoor application. The warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 2590 lm, with a 143.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage















Flux lumineux (source)	2590 lm
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +55°C



Ribbon PRO



Bande LED | 400 topLED 18 W DC 24 V | 3.6 W/m | 518 Lm/m | CRI >90
C0023WDI05000



Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Sac / Kit de fixation

Code
C-K100029

Sac / Kit de fixation



Code
C-K100028

Étrier
 L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
 Matériau:PC, couleur:transparent.



Finish
 Transp.

Code
98904



Bouchon
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400038

Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400037



Ressorts pour encastrement - 5 pièces

Code
98420




Bouchon

Code
98418

Diffuseur
 Type de diffuseur: diffuseur opaline.
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline

Code
98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400041</p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code C-K200009</p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code 98922</p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code 98921</p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code 98918</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code 98917</p>
		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code 98907</p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish White Code 98901</p>



		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p>Code <u>98943</u></p>				
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98942</u></p>				
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98941</u></p>				
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0023WDI05000



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200003



Étrier
 L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
 Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.

Code
 98931




Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:noir.

Finish
 Black **Code**
 C-K200002



Diffuseur
 Matériau:PC, couleur:opalin.

Finish
 Opaline **Code**
 C-K200001




Bouchon

Code
 98928




Diffuseur

Code
 98925



Étrier - Support de montage
 L=19mm, H=8mm, D=9mm.
 Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.

Code
 98944



Bouchon
 Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
 C-V400029



		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98892</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opaline.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200007</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opaline.</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code <u>C-K200005</u></p>
		<p>Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc</p>	<p>Code <u>C-U100001</u></p>
		<p>Connecteur Longueur 15,4 mm.</p>	<p>Code <u>83399</u></p>



Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
Longueur 21,6 mm.

Code
83398



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020



Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022