


# PU\_C Plus 70 LEDs/m



Bande LED | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m  
1312.6 Lm/m | CRI >90

**C0025MDI05019**

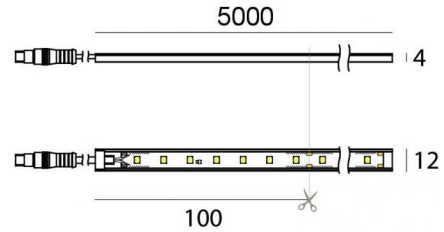

Données techniques	
Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Typologie	Bande LED
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	62.5 W DC
Flux lumineux (source)	6563 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP66
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.575 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

## Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

## Finition diffuseur

Matériau	PU
Couleur	Opale

## Électronique

	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)
	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

# PU\_C Plus 70 LEDs/m



Bande LED | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90  
**C0025MDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 350 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 6563 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

















Flux lumineux (source)	6563 lm
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +55°C

# PU\_C Plus 70 LEDs/m



Bande LED | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90  
**C0025MDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100028 - C-K100029</u>

# PU\_C Plus 70 LEDs/m



Bande LED | 350 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 1312.6 Lm/m | CRI >90  
**C0025MDI05019**

## Components

---

# PU\_C Plus 70 LEDs/m


















PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**

		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b></p> <p><b>Code</b>            83132</p>
		<p>Étrier - Support de montage            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>            98944</p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>            98902</p>
		<p>Étrier            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>White</b></p> <p><b>Code</b>            98901</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>            98898</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>            98899</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>            98900</p>
		<p>Bouchon            Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p><b>Code</b>            98907</p>

# PU\_C Plus 70 LEDs/m




PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**

		<p><b>Diffuseur</b>            Type de diffuseur: diffuseur opaline.            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b></p>	<p><b>Code</b>  <b>98395</b></p>
		<p><b>Bouchon</b></p>		<p><b>Code</b>  <b>98418</b></p>
<p><b>5x</b></p> 		<p><b>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</b></p>		<p><b>Code</b>  <b>98420</b></p>
		<p><b>Diffuseur</b></p>		<p><b>Code</b>  <b>98941</b></p>
		<p><b>Diffuseur</b></p>		<p><b>Code</b>  <b>98942</b></p>
		<p><b>Diffuseur - Diffuseur Opaline</b></p>		<p><b>Code</b>  <b>98943</b></p>
		<p><b>Étrier</b>            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Transp.</b></p>	<p><b>Code</b>  <b>98904</b></p>
		<p><b>Bouchon</b>            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>		<p><b>Code</b>  <b>C-V400034</b></p>

# PU\_C Plus 70 LEDs/m




PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**




Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400033



Bouchon  
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400032



Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400031



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200008



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200007




Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200006



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200005



Bouchon  
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400026

# PU\_C Plus 70 LEDs/m



PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**

	<p><b>Bouchon</b>            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
	<p><b>Diffuseur</b>            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b> <b>Code</b>  <u>C-K200001</u></p>
	<p><b>Étrier</b>            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
	<p><b>Diffuseur</b>            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b> <b>Code</b>  <u>C-K200003</u></p>
	<p><b>Diffuseur</b>            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b> <b>Code</b>  <u>C-K200004</u></p>
	<p><b>Diffuseur</b>            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Black</b> <b>Code</b>  <u>C-K200009</u></p>
	<p><b>Bouchon</b>            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400041</u></p>
	<p><b>Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m   1 x colle, 20 x supports, 40 x vis M3 x 25, 10 x chevilles</b></p>	<p><b>Code</b>  <u>98964</u></p>



# PU\_C Plus 70 LEDs/m



PU\_C Plus 70 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0025MDI05019**



Étrier - Kit de fixation pour PU\_C 5 m et Silicone\_C 5 m | 10 x supports, 20 x vis M3 x 25

**Code**  
89223



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400019



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400020



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400021



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400022