


# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m  
2625 Lm/m | CRI >90  
C0026MDI05019

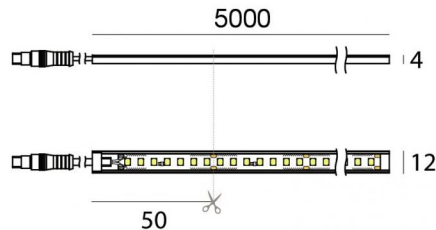

## Données techniques

Longueur	5000 mm
Coupe minimale	50 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Extérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	external
Puissance nominale	125 W DC
Flux lumineux (source)	13125 lm
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP66
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	1(M)x0.25m + 1(F)x1 m
Revêtement en résine	Oui
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.575 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non




## Finition corps

Matériau	Technopolymère
Couleur	blanc

## Finition diffuseur

Matériau	PU
Couleur	Opale

## Électronique



# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2625 Lm/m | CRI >90  
**C0026MDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 13125 lm, with a 105.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 125 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

















Flux lumineux (source)	13125 lm
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +55°C

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2625 Lm/m | CRI >90  
**C0026MDI05019**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100026</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100027</u>
		Cela_18/18	<b>Code</b> <u>C-K100028 - C-K100029</u>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 2625 Lm/m | CRI >90  
**C0026MDI05019**

## Components

---

# PU\_C Plus 140 LEDs/m


















PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026MDI05019**

		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>            Black</p>	<p><b>Code</b>            83132</p>
		<p>Étrier - Support de montage            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>		<p><b>Code</b>            98944</p>
		<p>Bouchon</p>		<p><b>Code</b>            98902</p>
		<p>Étrier            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>            White</p>	<p><b>Code</b>            98901</p>
		<p>Diffuseur</p>		<p><b>Code</b>            98898</p>
		<p>Diffuseur</p>		<p><b>Code</b>            98899</p>
		<p>Diffuseur</p>		<p><b>Code</b>            98900</p>
		<p>Bouchon            Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>		<p><b>Code</b>            98907</p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026MDI05019**

		<p><b>Diffuseur</b>            Type de diffuseur: diffuseur opaline.            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Opaline</b></p>	<p><b>Code</b>            98395</p>
		<p><b>Bouchon</b></p>		<p><b>Code</b>            98418</p>
 <p><b>5x</b></p>		<p><b>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</b></p>		<p><b>Code</b>            98420</p>
		<p><b>Diffuseur</b></p>		<p><b>Code</b>            98941</p>
		<p><b>Diffuseur</b></p>		<p><b>Code</b>            98942</p>
		<p><b>Diffuseur - Diffuseur Opaline</b></p>		<p><b>Code</b>            98943</p>
		<p><b>Étrier</b>            L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.            Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Transp.</b></p>	<p><b>Code</b>            98904</p>
		<p><b>Bouchon</b>            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>		<p><b>Code</b>            C-V400034</p>

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
C0026MDI05019




Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400033



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400032



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400031



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
Black

**Code**  
C-K200008



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
Opaline

**Code**  
C-K200007



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
Black


**Code**  
C-K200006



Diffuseur  
Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
Opaline

**Code**  
C-K200005



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400026

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026MDI05019**

	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400025</p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200001</p>
	<p>Étrier L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b> 98931</p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200003</p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200004</p>
	<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200009</p>
	<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>
	<p>Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m   1 x colle, 20 x supports, 40 x vis M3 x 25, 10 x chevilles</p>	<p><b>Code</b> 98964</p>



# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026MDI05019**



Étrier - Kit de fixation pour PU\_C 5 m et Silicone\_C 5 m | 10 x supports, 20 x vis M3 x 25

**Code**  
89223



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400019



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400020



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400021



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400022