


# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m  
3172.4 Lm/m | CRI >90

**C0026NDI05019**

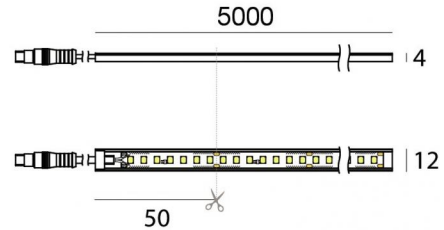

## Données techniques

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Longueur   | 5000 mm                  |
| Coupe minimale   | 50 mm                    |
| Typologie  | Bande LED                |
| Position d'installation                                  | Mur - Plafond            |
| Environnement d'installation                             | Extérieur                |
| Source lumineuse   | LED                      |
| Circuit structure  | topLED                   |
| Optique  | Diffus                   |
| Light emission direction                                 | external                 |
| Puissance nominale                                       | 125 W DC                 |
| Flux lumineux (source)                                   | 15862 lm                 |
| Température de couleur / Tone                            | 4000 K                   |
| Indice de rendu chromatique                              | >90 Ra                   |
| C.C. / V.C.  | CV                       |
| Classe d'isolation                                       | 3                        |
| IP   | IP66                     |
| Essai au fil incandescent                                | 650°                     |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui                      |
| CE   | Oui                      |
| Driver inclus  | Non                      |
| Article à intensité variable                             | DALI - 1-10V             |
| Orientable   | Non                      |
| Basculement  | Non                      |
| Piétinable   | Non                      |
| Carrossable  | Non                      |
| Câble inclus   | Oui                      |
| Longueur du câble  | 1(M)x0.25m +<br>1(F)x1 m |
| Revêtement en résine                                     | Oui                      |
| Type d'émission lumineuse                                | Émission simple          |
| Longueur   | 5000 mm                  |
| Poids net  | 0.575 Kg                 |
| Protection contre les décharges électrostatiques         | Non                      |
| Protection contre les surtensions                        | Non                      |

## Finition corps

|          |                |
|----------|----------------|
| Matériau | Technopolymère |
| Couleur  | blanc          |

## Finition diffuseur

|          |       |
|----------|-------|
| Matériau | PU    |
| Couleur  | Opale |

## Électronique

|  |   |
|--|---|
|  | 99331<br>On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.) |
|  | 99332<br>1-10V Controller (1 art.)                              |
|  | 99374<br>On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W (1 art.)  |
|  | 83333<br>Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)       |
|  | C-E400002<br>Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)   |

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 3172.4 Lm/m | CRI >90  
**C0026NDI05019**

Single emission led strip for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 700 topped LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 15862 lm, with a 126.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a white finish; the diffuser is made of pu. The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 0.575 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 125 W. The power supply cable is included and features a 1(M)x0.25m + 1(F)x1 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage

|  |                |
|--|----------------|
| Flux lumineux (source)                     | 15862 lm       |
| Température de couleur                     | 4000 K         |
| Standards de Concordance de Couleur        | 3 Step MacAdam |
| Température standard de l'environnement de | -20 / +55°C    |

















# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 3172.4 Lm/m | CRI >90

**C0026NDI05019**

## Components

|  |   |                                  |   |
|--|---|----------------------------------|---|
|    |    | LUNO_20/27 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100017</u>             |
|    |    | LUNO_20/27 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100018</u>             |
|   |   | Rive_17/16 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100015</u>             |
|  |  | Rive_17/16 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100016</u>             |
|  |  | Tabulo_35/14 - Profili   Modular | <b>Code</b><br><u>C-K100025</u>             |
|  |  | Rive_17/16 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100026</u>             |
|  |  | Rive_17/16 - Profili   Modular   | <b>Code</b><br><u>C-K100027</u>             |
|  |  | Cela_18/18                       | <b>Code</b><br><u>C-K100028 - C-K100029</u> |

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



Bande LED | 700 topLED 125 W DC 24 V | 25 W/m | 3172.4 Lm/m | CRI >90  
**C0026NDI05019**

## Components

---

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



















PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026NDI05019**

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | <p>Diffuseur<br/>           Matériau:PC, couleur:noir.</p>  | <p><b>Finish</b><br/> <b>Black</b></p> | <p><b>Code</b><br/>           83132</p> |
|  |  | <p>Étrier - Support de montage<br/>           L=19mm, H=8mm, D=9mm.<br/>           Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p> |  | <p><b>Code</b><br/>           98944</p> |
|  |  | <p>Bouchon</p>  |  | <p><b>Code</b><br/>           98902</p> |
|  |  | <p>Étrier<br/>           L=12mm, H=15mm, D=30mm.<br/>           Matériau:PC, couleur:blanc.</p>   | <p><b>Finish</b><br/> <b>White</b></p> | <p><b>Code</b><br/>           98901</p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p>  |  | <p><b>Code</b><br/>           98898</p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p>  |  | <p><b>Code</b><br/>           98899</p> |
|  |  | <p>Diffuseur</p>  |  | <p><b>Code</b><br/>           98900</p> |
|  |  | <p>Bouchon<br/>           Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>   |  | <p><b>Code</b><br/>           98907</p> |

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026NDI05019**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|                    |    | <p><b>Diffuseur</b><br/>           Type de diffuseur: diffuseur opaline.<br/>           Matériau:PC, couleur:opalin.</p> | <p><b>Finish</b><br/> <span style="background-color: #e0f2f1;">Opaline</span></p> <p><b>Code</b><br/>           98395</p> |
|                   |    | <p><b>Bouchon</b></p>  | <p><b>Code</b><br/>           98418</p>   |
|  <p><b>5x</b></p> |    | <p><b>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</b></p>  | <p><b>Code</b><br/>           98420</p>   |
|                  |  | <p><b>Diffuseur</b></p>  | <p><b>Code</b><br/>           98941</p>   |
|                  |  | <p><b>Diffuseur</b></p>  | <p><b>Code</b><br/>           98942</p>   |
|                  |  | <p><b>Diffuseur - Diffuseur Opaline</b></p>  | <p><b>Code</b><br/>           98943</p>   |
|                  |  | <p><b>Étrier</b><br/>           L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.<br/>           Matériau:PC, couleur:transparent.</p>         | <p><b>Finish</b><br/> <span style="background-color: #e0f2f1;">Transp.</span></p> <p><b>Code</b><br/>           98904</p> |
|                  |   | <p><b>Bouchon</b><br/>           Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>   | <p><b>Code</b><br/>           C-V400034</p>   |

# PU\_C Plus 140 LEDs/m




PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026NDI05019**




Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400033



Bouchon  
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400032



Bouchon  
 Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400031



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200008



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200007




Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:noir.

**Finish**  
 Black **Code**  
C-K200006



Diffuseur  
 Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**  
 Opaline **Code**  
C-K200005



Bouchon  
 Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400026

# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026NDI05019**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p><b>Bouchon</b><br/>Matériau:plastique, couleur:gris.</p>   | <p><b>Code</b><br/><u>C-V400025</u></p>                           |
|  | <p><b>Diffuseur</b><br/>Matériau:PC, couleur:opalin.</p>  | <p><b>Finish</b><br/>Opaline</p> <p><b>Code</b><br/>C-K200001</p> |
|  | <p><b>Étrier</b><br/>L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.<br/>Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>       | <p><b>Code</b><br/><u>98931</u></p>                               |
|  | <p><b>Diffuseur</b><br/>Matériau:PC, couleur:opalin.</p>  | <p><b>Finish</b><br/>Opaline</p> <p><b>Code</b><br/>C-K200003</p> |
|  | <p><b>Diffuseur</b><br/>Matériau:PC, couleur:noir.</p>  | <p><b>Finish</b><br/>Black</p> <p><b>Code</b><br/>C-K200004</p>   |
|  | <p><b>Diffuseur</b><br/>Matériau:PC, couleur:noir.</p>  | <p><b>Finish</b><br/>Black</p> <p><b>Code</b><br/>C-K200009</p>   |
|  | <p><b>Bouchon</b><br/>Matériau:plastique, couleur:gris.</p>   | <p><b>Code</b><br/><u>C-V400041</u></p>                           |
|  | <p><b>Étrier - Kit de fixation pour PU_C 5 m   1 x colle, 20 x supports, 40 x vis M3 x 25, 10 x chevilles</b></p> | <p><b>Code</b><br/><u>98964</u></p>                               |



# PU\_C Plus 140 LEDs/m



PU\_C Plus 140 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**C0026NDI05019**



Étrier - Kit de fixation pour PU\_C 5 m et Silicone\_C 5 m | 10 x supports, 20 x vis M3 x 25

**Code**  
89223



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400019



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400020



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400021



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400022