


Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m
0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique

C0027DDI05000

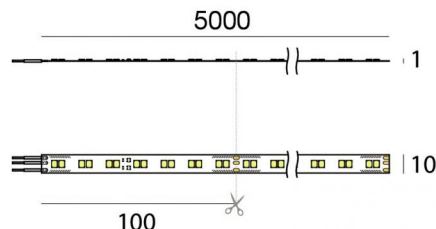




Données techniques

Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	62.5 W DC
Flux lumineux (source) 1800K	2653 lm
Température de couleur minimale	1800 K
Flux lumineux (source) 4000K	3900 lm
Température de couleur maximale	4000 K
Température de couleur / Tone	Blanc dynamique
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	Oui
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Couleur	blanc
---------	-------

Électronique

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 2 art.)
	C-E700005 DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)

Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique
C0027DDI05000

Single emission led strip for indoor application. The dynamic white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLED LEDs with CCT of From 1800 to 4000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
-------------------------------------	----------------

Température standard de l'environnement de	-20 / +45°C
--	-------------

Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique
C0027DDI05000

Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>
		Rive_17/16	Code <u>C-K100026 - C-K100027</u>

Ribbon Plus Dynamic White



Bande LED | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Blanc dynamique
C0027DDI05000

Components



















Cela_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



		Diffuseur		Code 98941
		Diffuseur		Code 98942
		Diffuseur - Diffuseur Opaline		Code 98943
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.	Finish Black	Code 83132
		Optique Distribution de la lumière: medium flood,Matériau revêtement: pc		Code C-U100001
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200005
		Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.	Finish Opaline	Code C-K200007
		Bouchon - Bouchon de fermeture Matériau:PC, couleur:blanc.		Code 98892







Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000



		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400023</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400027</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400029</u></p>
		<p>Étrier - Support de montage L=19mm, H=8mm, D=9mm. Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98925</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98928</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>C-K200001</u></p>







Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000



		Diffuseur	Finish	Code
		Matériau:PC, couleur:noir.	Black	C-K200002

		Étrier		Code
		L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.		98931

		Diffuseur	Finish	Code
		Matériau:PC, couleur:opalin.	Opaline	C-K200003

		Diffuseur	Finish	Code
		Matériau:PC, couleur:noir.	Black	C-K200004

		Bouchon		Code
		Matériau:plastique, couleur:gris.		C-V400035

		Bouchon		Code
		Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.		C-V400036

		Bouchon		Code
		Matériau:plastique, couleur:gris.		C-V400025

		Bouchon		Code
		Matériau:plastique, couleur:gris.		C-V400031

Ribbon Plus Dynamic White



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98900</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Étrier L=12mm, H=15mm, D=30mm. Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Finish Code White <u>98901</u></p>




Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Bouchon Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Profil Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Diffuseur Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffuseur Type de diffuseur: diffuseur opaline. Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p>Finish Opaline Code <u>98395</u></p>




Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories
C0027DDI05000

		<p>Bouchon</p>	<p>Code 98418</p>
		<p>Ressorts pour encastrement - 5 pièces</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Bouchon Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p>Code C-V400037</p>
		<p>Bouchon Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p>Code C-V400038</p>
		<p>Étrier L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Matériau:PC, couleur:transparent.</p>	<p>Finish Transp. Code 98904</p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code C-K100028</p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p>Code C-K100029</p>
		<p>Connecteur - Connecteur rapide 3 pôles pour Ribbon Plus Dynamic White Longueur 19,6 mm.</p>	<p>Code 83400</p>




Connecteur - Connecteur rapide 3 pôles pour Ribbon Plus Dynamic White
Longueur 24,3 mm.

Code
83401




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400019




Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400020




Bouchon
Matériau:plastique, couleur:gris.

Code
C-V400021



Bouchon
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

Code
C-V400022



Remote RF

Code
99701