




Bande LED | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m  
1503.8 Lm/m | CRI >90

**C0028NDI05000**



## Données techniques


Longueur	5000 mm
Coupe minimale	100 mm
Position d'installation	Mur - Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Circuit structure	topLED
Optique	Diffus
Light emission direction	downward
Puissance nominale	48 W DC
Flux lumineux (source)	7519 lm
Température de couleur / Tone	4000 K
Indice de rendu chromatique	>90 Ra
C.C. / V.C.	CV
Classe d'isolation	3
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Non
Article à intensité variable	DALI - 1-10V
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	0.3 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Longueur	5000 mm
Poids net	0.09 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

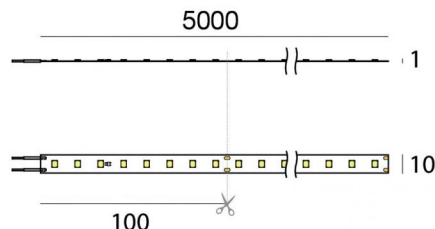



## Finition corps


Couleur blanc


## Électronique

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 3 art.)

 99374  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

 C-E400002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 5 art.)

## Cables Electrification

Longueur max de 300 mm



Bande LED | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90  
**C0028NDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 400 topLED LEDs with CCT of 4000 K and a CRI >90; the source luminous flux is 7519 lm, with a 156.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 48 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Classe d'efficacité énergétique



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

## Caractéristiques Techniques de l'éclairage










Flux lumineux (source)	7519 lm
Température de couleur	4000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Température standard de l'environnement de	-20 / +55°C



Bande LED | 400 topLED 48 W DC 24 V | 9.6 W/m | 1503.8 Lm/m | CRI >90

**C0028NDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



Sac / Kit de fixation

**Code**

C-K100029



Sac / Kit de fixation

**Code**

C-K100028



Étrier


L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.  
 Matériau:PC, couleur:transparent.

**Finish**

Transp.

**Code**

98904




Bouchon

Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**

C-V400038





Bouchon

Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**


C-V400037



Ressorts pour encastrement - 5 pièces

**Code**

98420



Bouchon

**Code**

98418



Diffuseur

Type de diffuseur: diffuseur opaline.

Matériau:PC, couleur:opalin.

**Finish**

Opaline

**Code**

98395



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0028NDI05000**

		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400041</p>
		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>            Black <b>Code</b>            C-K200009</p>
		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>            98922</p>
		<p>Profil            Matériau:Aluminium 6060, couleur:Aluminium Anodisé, fabrication :Anodisation 20 µm.</p>	<p><b>Code</b>            98921</p>
		<p>Bouchon            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Code</b>            98918</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>            98917</p>
		<p>Bouchon            Matériau:Aluminium, couleur:brillant.</p>	<p><b>Code</b>            98907</p>
		<p>Étrier            L=12mm, H=15mm, D=30mm.            Matériau:PC, couleur:blanc.</p>	<p><b>Finish</b>            White <b>Code</b>            98901</p>



		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98902</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Sac / Kit de fixation</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Bouchon          Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>



		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>				
		<p>Bouchon            Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>				
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>				
		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>83132</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	83132
Finish	Code						
Black	83132						
		<p>Diffuseur - Diffuseur Opaline</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>				
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>				
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>				
		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Finish</th> <th>Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Black</td> <td>C-K200004</td> </tr> </tbody> </table>	Finish	Code	Black	C-K200004
Finish	Code						
Black	C-K200004						

# Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0028NDI05000**


		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d9ead3;">Opaline</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200003</p>
		<p>Étrier            L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.            Matériau:Fer, couleur:brillant, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>            98931</p>
		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:noir.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white;">Black</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200002</p>
		<p>Diffuseur            Matériau:PC, couleur:opalin.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: #d9ead3;">Opaline</span></p> <p><b>Code</b>            C-K200001</p>
		<p>Bouchon</p>	<p><b>Code</b>            98928</p>
		<p>Diffuseur</p>	<p><b>Code</b>            98925</p>
		<p>Étrier - Support de montage            L=19mm, H=8mm, D=9mm.            Matériau:Fer, couleur:zinc, fabrication :Lavage.</p>	<p><b>Code</b>            98944</p>
		<p>Bouchon            Matériau:plastique, couleur:gris.</p>	<p><b>Code</b>            C-V400029</p>








Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0028NDI05000**




Connecteur - Connecteur rapide pour Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V  
Longueur 21,6 mm.

**Code**  
83398




Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400019




Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400020



Bouchon  
Matériau:plastique, couleur:gris.

**Code**  
C-V400021



Bouchon  
Matériau:Plastique ABS, couleur:noir.

**Code**  
C-V400022